35.135.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.135.1201**
Tanımı	10 - 300 V AC (L-N), 10-500 V AC (L-L) / Dijital Voltmetreler / ÖLÇÜ ALETLERİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1522,35	319,61	159,81
2025-Kasım	1387,35	316,86	158,43
2025-Ekim	1383,34	309,00	154,50
2025-Eylül	1342,53	299,31	149,66
2025-Ocak	1186,75	258,75	129,38
2024	830,00	190,00	95,00
2023-2	557,00	99,50	49,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	456,00	62,00	31,00
2022-3	343,00	40,10	20,05
2022-2	333,52	30,80	15,40
2022-1	253,00	30,80	15,40
2021	145,00	22,00	11,00
2020	126,00	22,00	11,00
2019	122,00	18,80	9,40
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

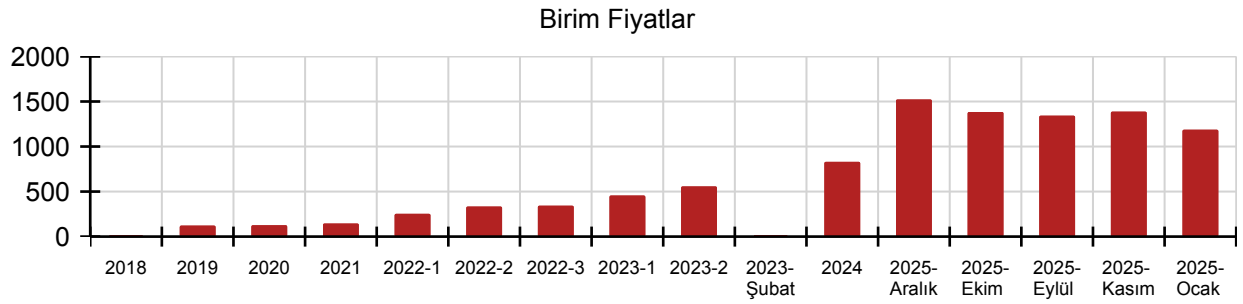

Yapım Şartları

TS EN 61010-1'a uygun, Elektrik panolarına bağlanan ve fazlardaki AC gerilimleri ayrı ayrı hassas olarak ölçen, min. ve max. değerleri kaydeden pano montajına uygun min. 72x72 mm ebatlardaki elektronik voltmetrenin işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.135.1201		10 - 300 V AC (L-N), 10-500 V AC (L-L) / Dijital Voltmetreler / ÖLÇÜ ALETLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.