35.135.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.135.1401**
Tanımı	1-10000/5A akım trafolu / Dijital Ampermetre / ÖLÇÜ ALETLERİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1665,18	319,61	159,81
2025-Kasım	1514,48	316,86	158,43
2025-Ekim	1510,93	309,00	154,50
2025-Eylül	1466,41	299,31	149,66
2025-Ocak	1296,95	258,75	129,38
2024	906,00	190,00	95,00
2023-2	611,00	99,50	49,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	503,00	62,00	31,00
2022-3	481,00	40,10	20,05
2022-2	471,02	30,80	15,40
2022-1	274,00	30,80	15,40
2021	157,00	22,00	11,00
2020	136,00	22,00	11,00
2019	122,00	18,80	9,40
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

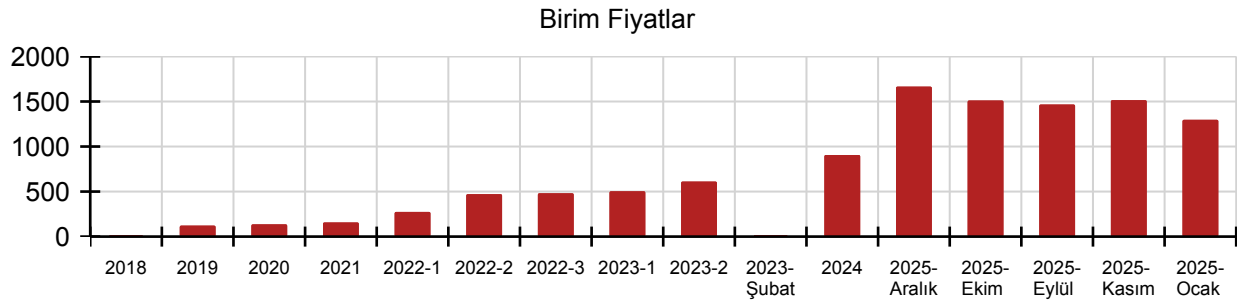

Yapım Şartları

TS EN61010-1'e uygun, fazlardaki AC akımı hassas olarak ölçen, demand ve max. demand değerlerini kaydeden, akım trafosu ile çalışan, pano montajına uygun min. 72x72 mm ebatlarındaki dijital ampermetrenin işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Akım trafosu bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.135.1401		1-10000/5A akım trafolu / Dijital Ampermetre / ÖLÇÜ ALETLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.