35.140.3412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.3412** **(727-618)**
Tanımı	3 x 240 + 120 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6789,80	284,88	142,44
2025-Kasım	6685,40	282,44	141,22
2025-Ekim	6447,91	275,41	137,71
2025-Eylül	6301,49	266,79	133,40
2025-Ocak	5400,34	230,63	115,32
2024	4070,00	183,00	91,50
2023-2	3470,00	96,00	48,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2710,00	60,00	30,00
2022-3	2560,00	38,50	19,25
2022-2	2549,04	29,60	14,80
2022-1	1230,00	29,60	14,80
2021	727,00	22,70	11,35
2020	490,00	20,60	10,30
2019	503,00	19,80	9,90
2018	327,00	15,60	7,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

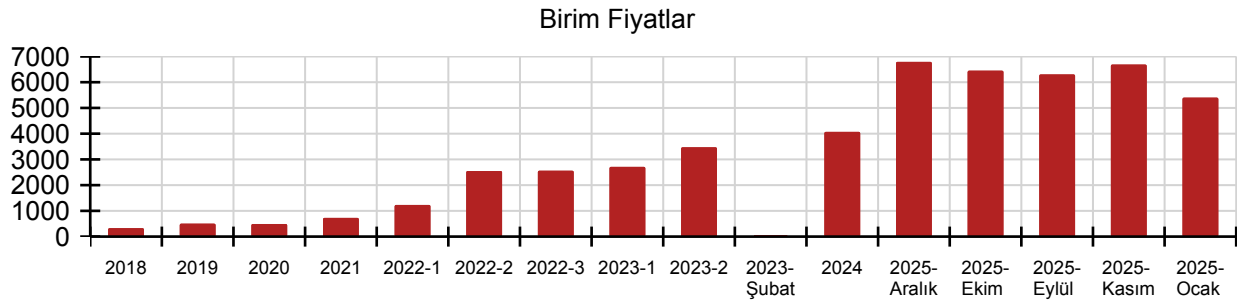

Yapım Şartları

TS EN 60502-1+A1'e uygun 1 kV yeraltı kabloları YVMY (NYCY) Y 2 ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi. BFT No 35.140.3100 ile aynı, yalnız YVMY (NYCY) tipi kabloları ile (konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır) Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3412		3 x 240 + 120 mm2 / YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,220000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,430000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,220000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.