35.140.3503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.3503** **(727-703)**
Tanımı	3x6 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	316,86	105,00	52,50
2025-Kasım	312,64	104,10	52,05
2025-Ekim	302,54	101,50	50,75
2025-Eylül	294,88	98,33	49,17
2025-Ocak	253,38	85,00	42,50
2024	166,00	39,40	19,70
2023-2	130,00	20,70	10,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	99,00	12,90	6,45
2022-3	90,00	8,30	4,15
2022-2	87,92	6,35	3,18
2022-1	48,60	6,35	3,18
2021	29,70	4,85	2,43
2020	19,90	4,40	2,20
2019	18,90	4,20	2,10
2018	15,50	3,30	1,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

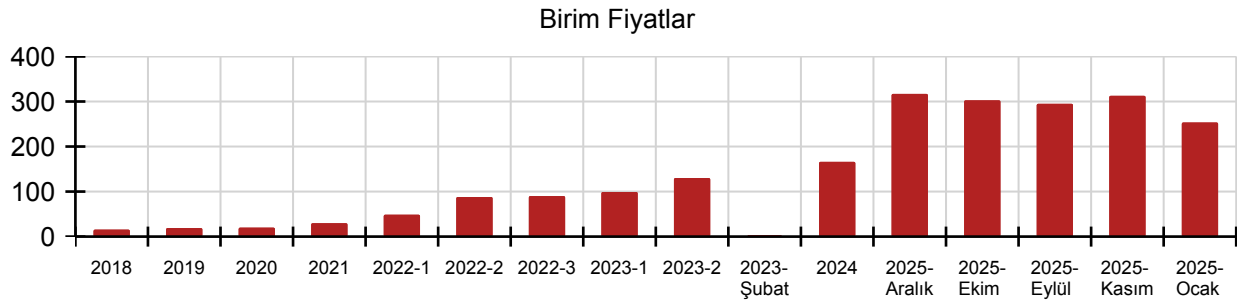

Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3503		3x6 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,160000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.