35.140.3530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.3530** **(727-705)**
Tanımı	4x1,5 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	185,26	88,03	44,02
2025-Kasım	182,96	87,25	43,63
2025-Ekim	177,35	85,09	42,55
2025-Eylül	172,63	82,43	41,22
2025-Ocak	148,53	71,25	35,63
2024	97,50	39,40	19,70
2023-2	71,00	20,70	10,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	52,50	12,90	6,45
2022-3	45,80	8,30	4,15
2022-2	43,81	6,35	3,18
2022-1	27,90	6,35	3,18
2021	17,50	4,85	2,43
2020	12,30	4,40	2,20
2019	12,10	4,20	2,10
2018	10,50	3,30	1,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

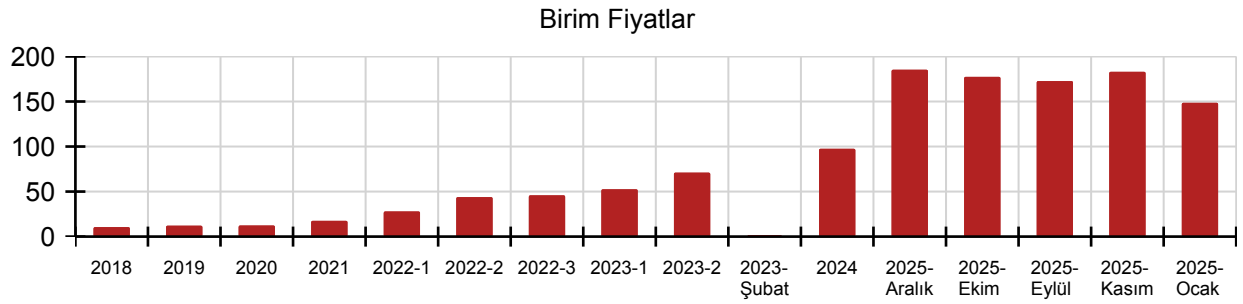

Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3530		4x1,5 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,130000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.