35.100.6201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.100.6201** **(701-201)**
Tanımı	Önden kapaklı pano / Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	41695,11	4528,10	2264,05
2025-Kasım	41205,83	4481,61	2240,81
2025-Ekim	40318,98	4376,75	2188,38
2025-Eylül	39781,24	4241,50	2120,75
2025-Ocak	33928,35	3664,35	1832,18
2024	25720,00	2440,00	1220,00
2023-2	16800,00	1280,00	640,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13020,00	797,00	398,50
2022-3	8770,00	515,00	257,50
2022-2	8650,40	396,00	198,00
2022-1	4240,00	396,00	198,00
2021	3400,00	330,00	165,00
2020	2300,00	320,00	160,00
2019	2280,00	304,00	152,00
2018	1760,00	240,00	120,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

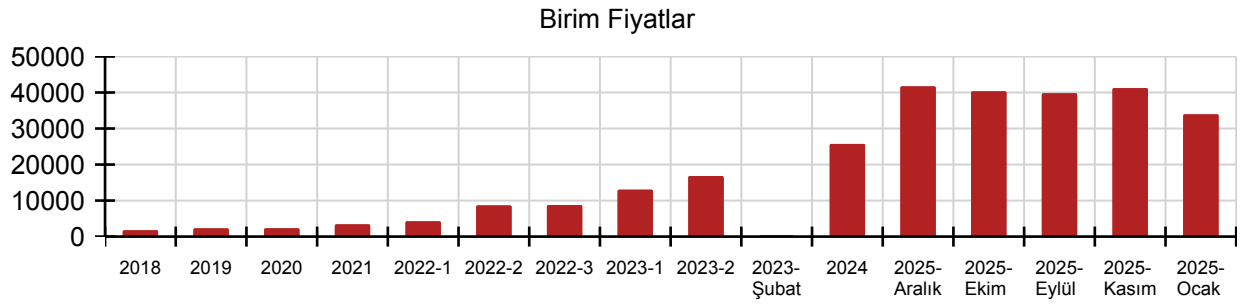

Yapım Şartları

1.800 mm yükseklik, 350 mm derinlik ve 500 mm eninde köşebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm'lik DKP sac kaplamış, tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dış iskeletin pas ve dış etkilere karşı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve işçilik dâhil yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.6201		Önden kapaklı pano / Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) / Panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	5,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	5,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.