35.120.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.1109** **(713-109)**
Tanımı	3 x 160 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4024,69	735,36	367,68
2025-Kasım	3979,19	729,05	364,53
2025-Ekim	3891,85	710,93	355,47
2025-Eylül	3833,96	688,65	344,33
2025-Ocak	3273,71	595,31	297,66
2024	2350,00	118,00	59,00
2023-2	1290,00	62,00	31,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1060,00	38,50	19,25
2022-3	748,00	24,90	12,45
2022-2	741,69	19,10	9,55
2022-1	497,00	19,10	9,55
2021	279,00	13,60	6,80
2020	217,00	13,60	6,80
2019	174,00	11,60	5,80
2018	139,00	9,15	4,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

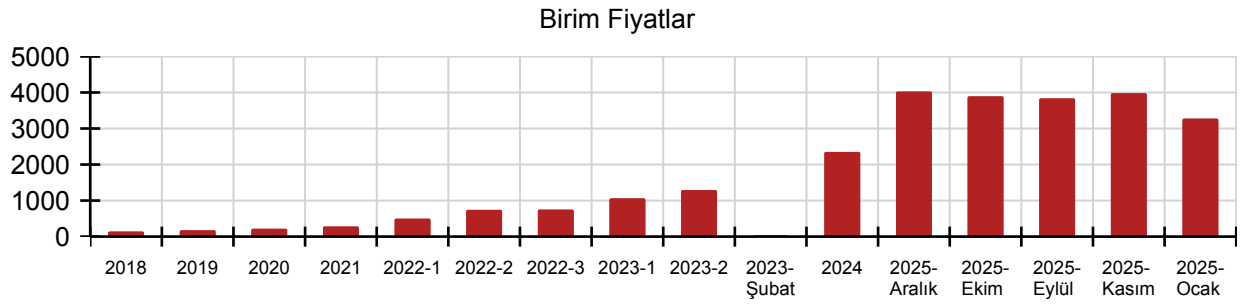

Yapım Şartları

Sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, 5 kademeye kadar pozisyonlu, kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin temini, montajı her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.1109		3 x 160 A.e kadar / Kademeli tip pako şalterler / Pako Şalterler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.