35.130.2500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.130.2500** **(723-519)**
Tanımı	Deşarj Ünitesi / KOMPANZASYON SİSTEMİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1949,99	218,86	109,43
2025-Kasım	1927,49	216,99	108,50
2025-Ekim	1885,68	211,60	105,80
2025-Eylül	1860,29	204,96	102,48
2025-Ocak	1586,79	177,19	88,60
2024	993,00	112,00	56,00
2023-2	577,00	58,50	29,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	468,00	36,50	18,25
2022-3	311,00	23,60	11,80
2022-2	305,09	18,10	9,05
2022-1	71,00	18,10	9,05
2021	47,30	18,10	9,05
2020	47,30	18,10	9,05
2019	43,80	15,40	7,70
2018	36,80	12,10	6,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

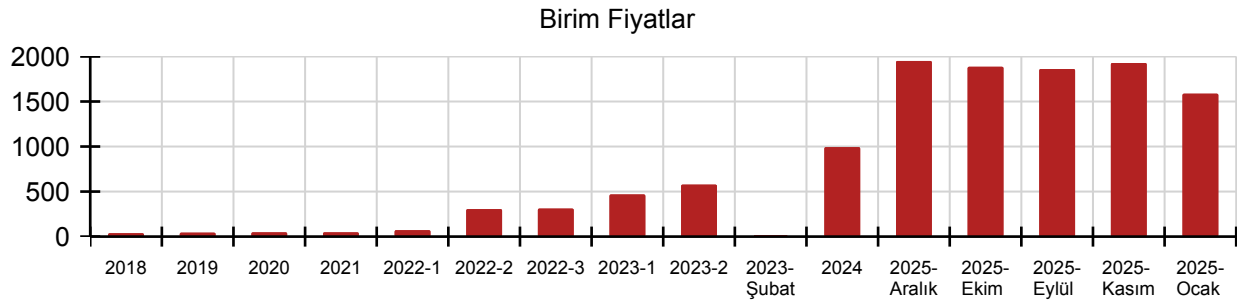

Yapım Şartları

Kompanzasyon sistemlerinde kullanılan kondansatörleri daha kısa sürede deşarj ederek, kondansatörlerin ve kontaktörlerin ömrünü uzatan, hızlı kompanzasyon yapılmasını sağlayan cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2500		Deşarj Ünitesi / KOMPANZASYON SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.