35.130.2758 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.130.2758** **(723-715)**
Tanımı	400V 25 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	52097,61	1033,50	516,75
2025-Kasım	51477,03	1021,28	510,64
2025-Ekim	50380,14	998,78	499,39
2025-Eylül	49796,70	968,31	484,16
2025-Ocak	42416,06	836,06	418,03
2024	39060,00	1260,00	630,00
2023-2	25860,00	661,00	330,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21410,00	413,00	206,50
2022-3	14740,00	267,00	133,50
2022-2	14675,50	205,00	102,50
2022-1	8660,00	205,00	102,50
2021	4650,00	205,00	102,50
2020	4650,00	205,00	102,50
2019	4210,00	175,00	87,50
2018	3640,00	138,00	69,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2758 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

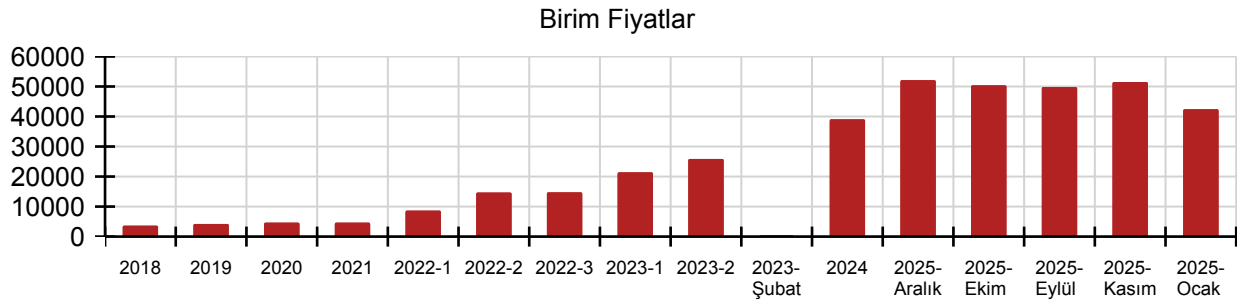

Yapım Şartları

TS ?EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sağlayan, nominal gerilimi 230 V AC-1000 V AC olan, 50 Hz frekansında çalışan, 3 kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı şönt reaktörün işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2758 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2758		400V 25 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,220000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.