# 35.130.2759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.130.2759** **(723-716)** |
| Tanımı | 400V 50 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 96578,46 | 1150,73 | 575,37 |
| 2025-Kasım | 95426,66 | 1135,81 | 567,91 |
| 2025-Ekim | 93394,96 | 1111,90 | 555,95 |
| 2025-Eylül | 92327,99 | 1078,31 | 539,16 |
| 2025-Ocak | 78634,65 | 930,65 | 465,33 |
| 2024 | 72210,00 | 1570,00 | 785,00 |
| 2023-2 | 47920,00 | 824,00 | 412,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 39760,00 | 515,00 | 257,50 |
| 2022-3 | 27790,00 | 333,00 | 166,50 |
| 2022-2 | 27705,40 | 256,00 | 128,00 |
| 2022-1 | 14420,00 | 256,00 | 128,00 |
| 2021 | 7710,00 | 256,00 | 128,00 |
| 2020 | 7710,00 | 256,00 | 128,00 |
| 2019 | 6990,00 | 218,00 | 109,00 |
| 2018 | 6060,00 | 172,00 | 86,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.130.2759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

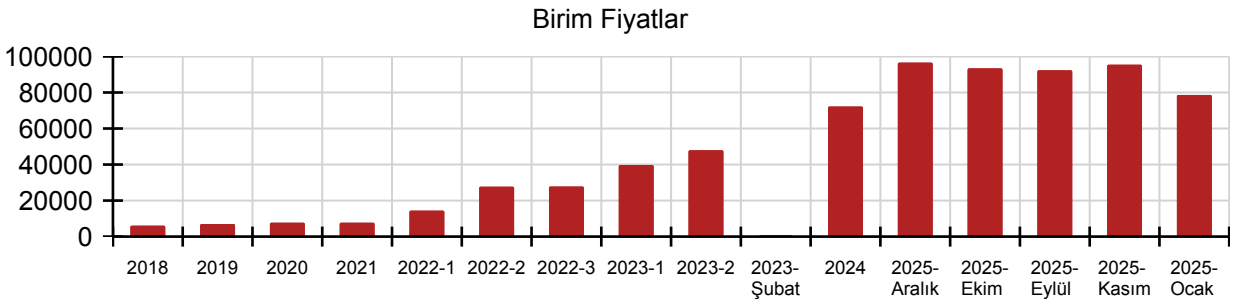


## Yapım Şartları

TS ?EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sağlayan, nominal gerilimi 230 V AC-1000 V AC olan, 50 Hz frekansında çalışan, 3 kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı şönt reaktörün işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.130.2759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.130.2759 | | 400V 50 kVAr.a kadar / Şönt Reaktör (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 0,330000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.