35.185.1811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.185.1811** **(741-201)**
Tanımı	3 x 25 A.e kadar / Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40) / Üç Fazlı Fiş Priz Ve Montajı (Ts-40)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	528,33	319,61	159,81
2025-Kasım	522,56	316,86	158,43
2025-Ekim	507,88	309,00	154,50
2025-Eylül	493,90	299,31	149,66
2025-Ocak	425,08	258,75	129,38
2024	88,00	41,80	20,90
2023-2	52,50	22,00	11,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	36,10	13,70	6,85
2022-3	29,00	8,80	4,40
2022-2	26,93	6,75	3,38
2022-1	25,10	6,75	3,38
2021	17,90	4,80	2,40
2020	14,40	3,90	1,95
2019	9,05	3,80	1,90
2018	7,55	3,00	1,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

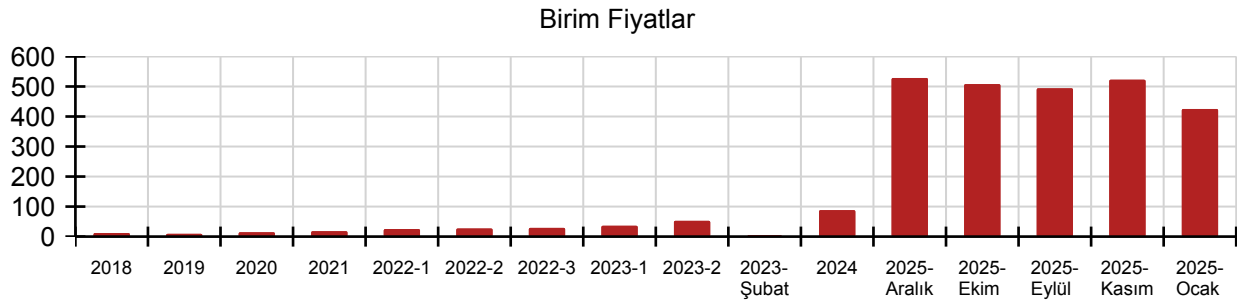

Yapım Şartları

Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil. (TS-40).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.1811		3 x 25 A.e kadar / Bakalitten yapılmış, üç fazlı kapaklı topraklama kontaklı priz ve fişin temini, yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil. (TS-40) / Üç Fazlı Fiş Priz Ve Montajı (Ts-40) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.