35.195.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.195.1108** **(790-108)**
Tanımı	2,2 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5877,59	841,68	420,84
2025-Kasım	5809,78	833,85	416,93
2025-Ekim	5683,60	813,64	406,82
2025-Eylül	5603,74	788,30	394,15
2025-Ocak	4781,88	681,28	340,64
2024	3450,00	521,00	260,50
2023-2	2520,00	274,00	137,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2040,00	171,00	85,50
2022-3	1730,00	110,00	55,00
2022-2	1696,60	84,00	42,00
2022-1	1240,00	84,00	42,00
2021	655,00	64,50	32,25
2020	457,00	58,50	29,25
2019	334,00	49,80	24,90
2018	286,00	39,30	19,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

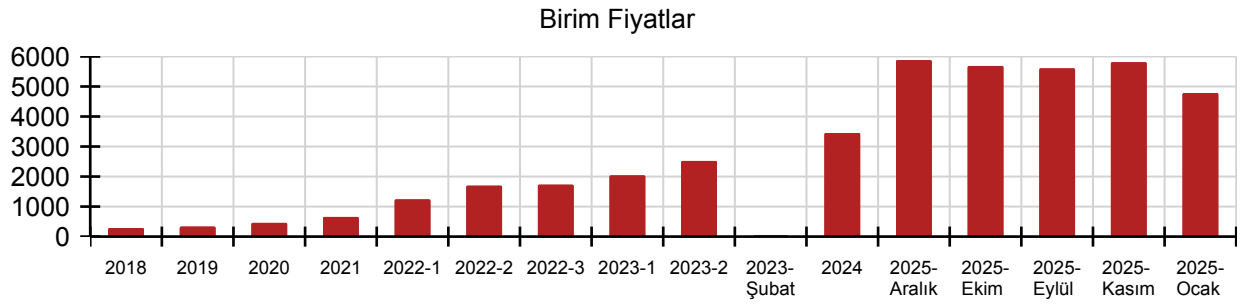

Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1108		2,2 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.