

## 43.670.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.670.1032 (18.500/İB-32)

**Tanımı** Beton duvarlarda, B 20/6 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	43,24	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	54,21	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	46,13	0,00	0,00
2020	87,71	0,00	0,00
2018	62,21	0,00	0,00
2022-3	226,10	0,00	0,00
2019	77,28	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	423,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	188,61	0,00	0,00
2021	111,60	0,00	0,00
2023-1	346,49	0,00	0,00
2013	41,71	0,00	0,00
2022-2	213,21	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	51,36	0,00	0,00

## 43.670.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

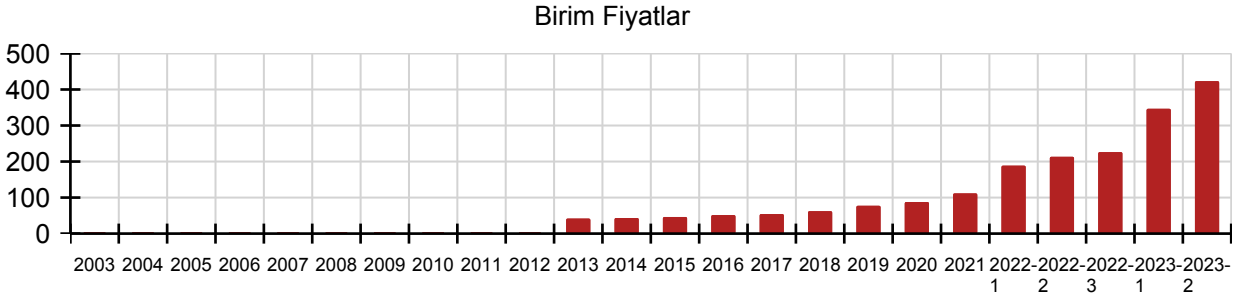

### Yapım Şartları

Projesine ve şartnamesine göre derzin teşkil edilmesi için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve TS 3078'e uygun PVC contanın iş başında temin edilmesi PVC contanın kesilmesi, yerine konulması, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi, conta ek yerlerinin kaynakla birleştirilmesi, idarece gerek görülmesi halinde PVC contanın ve bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macununun evsafının araştırılması için laboratuvar deneylerinin yapılması, derz macunu boşluklarının oluşturulması için ahşap çitelerin yerleştirilmesi bilahare çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, yıkanması, ıslak derz yüzeylerinin kurulması ve asfaltla astarlanması, derz boşluklarının polistren köpüğü ve bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macununun ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık tecrübesi yapılarak derz dış yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, makina, araç ve gereç giderleri, iş yerine taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil (yalnız, derz alın kalıbı bedeli hariç) beton döşemelerde A (15/5) tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının; 1 m fiyatı.

ÖLÇÜ: İmalatı tamamlanmış derzin metre tul cinsinden miktarıdır.

NOT :

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde (2,5 cm) genişliğinde polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli Poz. No: 19.056/ İB'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta evsafının araştırma laboratuvarlarında yapılacak deneyler sonucu uygun görülmesi şarttır. Uygun görülmeyen malzemeler kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,001400
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,040000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038000
40.120.1518	04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,750000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	2,575000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,128800
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,160000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.