35.100.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.100.1307** **(700-1507)**
Tanımı	En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	55584,45	4128,59	2064,30
2025-Kasım	54928,36	4085,51	2042,76
2025-Ekim	53750,73	3990,51	1995,26
2025-Eylül	53070,35	3867,35	1933,68
2025-Ocak	45239,91	3340,91	1670,46
2024	34740,00	2510,00	1255,00
2023-2	20280,00	1320,00	660,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15750,00	825,00	412,50
2022-3	12570,00	533,00	266,50
2022-2	12444,00	410,00	205,00
2022-1	6310,00	410,00	205,00
2021	4270,00	341,00	170,50
2020	2860,00	331,00	165,50
2019	2840,00	315,00	157,50
2018	2190,00	249,00	124,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

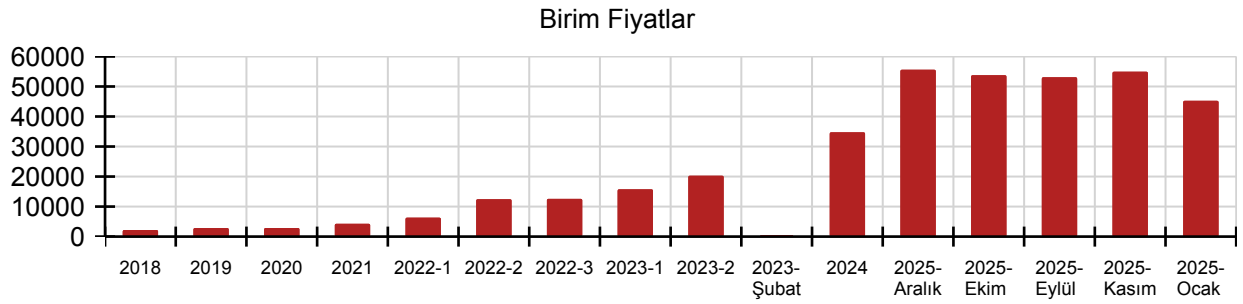

Yapım Şartları

Yan yana bulunan panoların irtibatı iskeletin cıvatalarla bağlanması suretiyle yapılan ve BFT No 35.100.1000 ile aynı özelliklerde olan ilave pano her nevi malzeme ve işçilik dâhil çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.1307		En ölçüsü en az 1000 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	4,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.