

## 43.670.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.670.1036</b>	<b>(18.500/İB-37)</b>
<b>Tanımı</b>	DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile kayma derzi yapılması	
<b>Birimi</b>	m	
<b>Kurum</b>	İller Bankası	
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	25,28	0,00	0,00
2015	26,93	0,00	0,00
2016	30,12	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	36,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	109,81	0,00	0,00
2013	24,39	0,00	0,00
2017	31,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	124,83	0,00	0,00
2022-3	133,09	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	358,34	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	200,70	0,00	0,00
2023-2	248,89	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	44,99	0,00	0,00
2020	51,23	0,00	0,00
2021	65,20	0,00	0,00

## 43.670.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

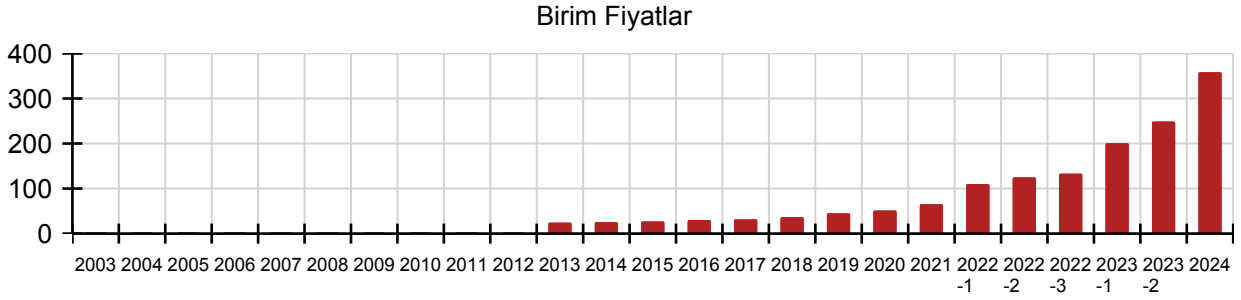

### Yapım Şartları

Projesine ve şartnamesine göre derzin teşkil edilmesi için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve TS 3078'e uygun PVC contanın iş başında temin edilmesi PVC contanın kesilmesi, yerine konulması, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi, conta ek yerlerinin kaynakla birleştirilmesi, idarece gerek görülmesi halinde PVC contanın ve bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macununun evsafının araştırılması için laboratuvar deneylerinin yapılması, derz macunu boşluklarının oluşturulması için ahşap çitelerin yerleştirilmesi bilahare çitelerin sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, yıkanması, ıslak derz yüzeylerinin kurulması ve asfaltla astarlanması, derz boşluklarının polistren köpüğü ve bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macununun ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık tecrübesi yapılarak derz dış yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, makina, araç ve gereç giderleri, iş yerine taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil (yalnız, derz alın kalıbı bedeli hariç) beton döşemelerde A (15/5) tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının; 1 m fiyatı.

ÖLÇÜ: İmalatı tamamlanmış derzin metre tul cinsinden miktarıdır.

NOT :

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde (2,5 cm) genişliğinde polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli Poz. No: 19.056/ İB'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta evsafının araştırma laboratuvarlarında yapılacak deneyler sonucu uygun görülmesi şarttır. Uygun görülmeyen malzemeler kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,000700
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,020000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019000
40.120.1518	04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	1,606500
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,080300
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,130000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.