35.100.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.100.1301** **(700-1501)**
Tanımı	En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28809,28	3057,39	1528,70
2025-Kasım	28468,60	3023,51	1511,76
2025-Ekim	27858,16	2954,90	1477,45
2025-Eylül	27488,60	2864,20	1432,10
2025-Ocak	23442,73	2473,73	1236,87
2024	18380,00	2250,00	1125,00
2023-2	10670,00	1180,00	590,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8210,00	733,00	366,50
2022-3	6500,00	474,00	237,00
2022-2	6387,60	364,00	182,00
2022-1	4200,00	364,00	182,00
2021	2860,00	303,00	151,50
2020	1940,00	294,00	147,00
2019	1920,00	280,00	140,00
2018	1480,00	221,00	110,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

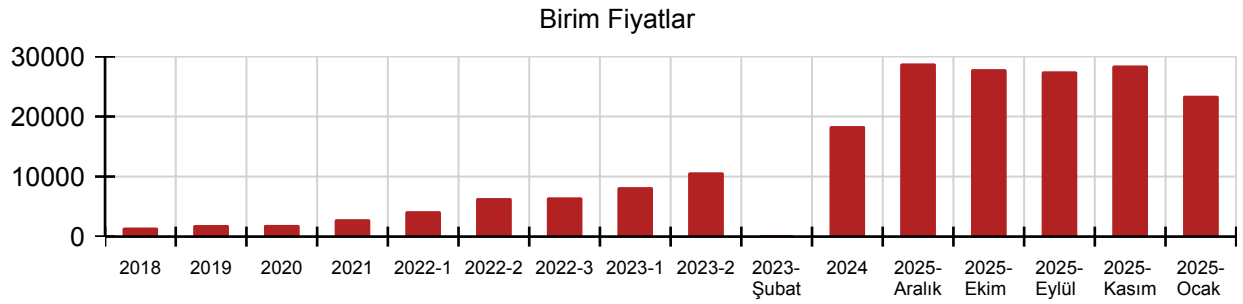

Yapım Şartları

Yan yana bulunan panoların irtibatı iskeletin cıvatalarla bağlanması suretiyle yapılan ve BFT No 35.100.1000 ile aynı özelliklerde olan ilave pano her nevi malzeme ve işçilik dâhil çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.1301		En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano / İlave galvaniz sac panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.