35.115.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.115.1604**
Tanımı	2 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1574,79	463,23	231,62
2025-Kasım	1557,58	459,25	229,63
2025-Ekim	1522,78	447,84	223,92
2025-Eylül	1496,70	433,80	216,90
2025-Ocak	1280,11	375,00	187,50
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

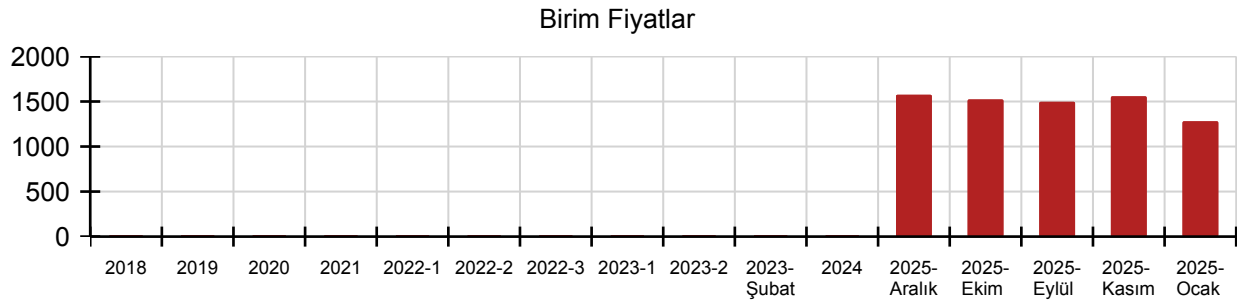

Yapım Şartları

AC koruma sınıfı kaçak akım koruma şalterinin özelliklerine ek olarak en fazla 6 mA'e belirli dalga formuna sahip DC kaçak akımı bileşenini algılayarak kesme yapabilen,
TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.1604		2 x 40 A.e kadar (30 m A) / Kaçak akım koruma şalterleri (Koruma Sınıfı:A) / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.