

## 43.680.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.680.1004 (25.017/İB-1)

**Tanımı** Kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, iki kat çinko yoğun primer astar ve iki kat epoksi çöktür boya ile boyanması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	47,01	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	97,16	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	204,78	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	204,90	0,00	0,00
2014	41,82	0,00	0,00
2017	58,88	0,00	0,00
2013	39,24	0,00	0,00
2022-3	221,96	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	52,65	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	121,09	0,00	0,00
2023-1	407,83	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	66,41	0,00	0,00
2023-2	481,06	0,00	0,00
2019	87,10	0,00	0,00

## 43.680.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

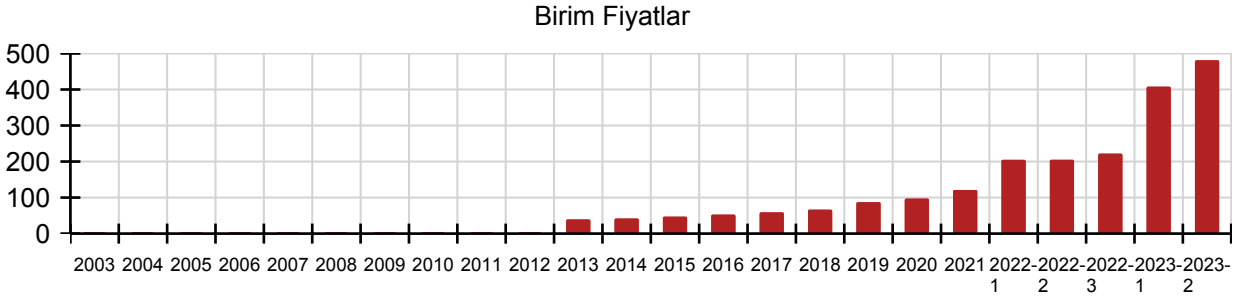

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, iki kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi coaltar boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş her türlü demir imalat yüzeylerinin 0,50 kg epoksi macun ile macunlanması, macun sürülmüş kuru yüzeylerinin zımparalanması, toplam 400 mikron kalınlığında 0,50 kg epoksi çinko yoğun primer astar boyanın 2 kat (100 mikron kalınlığında) sürülmesi, 0,20 kg epoksi çinko fosfat boya ile 1. kat boyanın (50 mikron kalınlığında) sürülmesi 0,70 kg epoksi boya ile (Kömür katranlı solventsiz) son kat boyanın (250 mikron kalınlığında) sürülmesi (Gerekmesi halinde epoksi astar ve boyanın %20'si kadar epoksi tiner ile inceltiler.) için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, iki kat çinko yoğun primer astar ve 2 kat epoksi coaltar boya ile boyanmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

#### Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden boyanan yüzeylerin m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Epoksi türü boya malzemelerinin rayiç fiyatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rayiç Birim Fiyatlarında yer almadığından analizlerde;

- Epoksi tiner karşılığı: 40.120.1514 poz no.lu poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici,
- Epoksi macun karşılığı: 40.120.1513 poz no.lu poliüretan esaslı akıcı olmayan macun,
- Epoksi çinko yoğun primer karşılığı: 40.120.1512 poz no.lu poliüretan esaslı metal astar malzemesi,
- Epoksi çinko fosfat ve epoksi Coaltar Hı-Build karşılığı: 40.120.1511 poz no.lu poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi esas alınmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.680.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,200000
40.120.1513	04.522/Ö	Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun	kg	0,500000
40.120.1512	04.522/O	Poliüretan esaslı metal astar malzemesi (Sıvı)	kg	0,500000
40.120.1511	04.522/K	Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı)	kg	0,200000
40.120.1511	04.522/K	Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi (Sıvı)	kg	0,700000
40.120.1514	04.522/P	Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici (Sıvı)	kg	0,280000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.