# 35.150.3207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.150.3207** **(791-712)** |
| Tanımı | 1x25 mm² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 343,79 | 65,63 | 32,82 |
| 2025-Kasım | 338,86 | 65,06 | 32,53 |
| 2025-Ekim | 327,39 | 63,45 | 31,73 |
| 2025-Eylül | 319,50 | 61,45 | 30,73 |
| 2025-Ocak | 274,19 | 53,13 | 26,57 |
| 2024 | 188,00 | 30,10 | 15,05 |
| 2023-2 | 166,00 | 15,80 | 7,90 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 136,00 | 9,85 | 4,93 |
| 2022-3 | 152,00 | 6,35 | 3,18 |
| 2022-2 | 150,22 | 4,85 | 2,43 |
| 2022-1 | 77,50 | 4,85 | 2,43 |
| 2021 | 40,90 | 3,70 | 1,85 |
| 2020 | 27,80 | 3,00 | 1,50 |
| 2019 | 26,50 | 2,85 | 1,43 |
| 2018 | 21,10 | 2,25 | 1,13 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.150.3207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

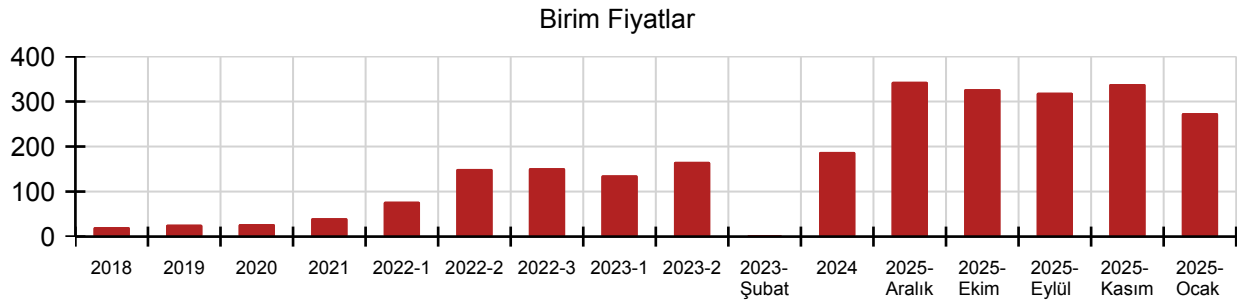


## Yapım Şartları

Beyan gerilimi en çok 0,6/1,0 kV. olan, (BS 6387 standardına göre; Aleve dayanıklılık kategori B, Suya ve aleve dayanıklılık kategori W, Mekanik darbe ile aleve dayanıklılık kategori Y) 750 °C ısıda ve alev altında sabit çalışmak koşuluyla 3 saat (180 dakika) ya kadar akım iletebilen, bu süre sonunda izolasyonu bozulmayan ve akım taşıma kapasitesinde değişiklik olmayan, (TS EN 50200, TS IEC 60331-21, TS EN 50267-2-1/2/3, TS EN 60332-3-24, TS EN 60228) standartlarına uygun, (brom, klor, flor, iyot vb.) halojen madde içermeyen, alev yürütmeyen, koroziv olmayan, mekanik darbelere ve yüksek ısıya dayanıklı FE 180 /'e 90, Tek damarlılarda; tek telli (sınıf 1-2) veya çok telli (sınıf 5-6) elektrolitik bakır iletkenler üzerine özel seramikleşebilen silikon izole kaplı, Çok damarlılarda; silikon kaplı damarlar katlar halinde kendi aralarında bükülerek özel seramikleşebilen silikon dış kılıf kaplanan yüksek ısıya ve aleve dayanıklı silikon yalıtımlı kabloların temini, nakliyesi, döşenmesi bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
Not: Test raporları İdareye verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.150.3207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.150.3207 | | 1x25 mm² / Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Yalıtımlı Kablolar (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.