35.160.8002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.8002** **(729-102)**
Tanımı	3x 25 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	718,64	399,54	199,77
2025-Kasım	712,56	396,10	198,05
2025-Ekim	699,21	386,26	193,13
2025-Eylül	683,16	374,15	187,08
2025-Ocak	588,64	323,44	161,72
2024	438,00	234,00	117,00
2023-2	243,00	123,00	61,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	184,00	76,50	38,25
2022-3	146,00	49,20	24,60
2022-2	133,72	37,80	18,90
2022-1	94,50	37,80	18,90
2021	63,00	31,50	15,75
2020	48,00	25,80	12,90
2019	45,70	24,50	12,25
2018	37,80	19,30	9,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

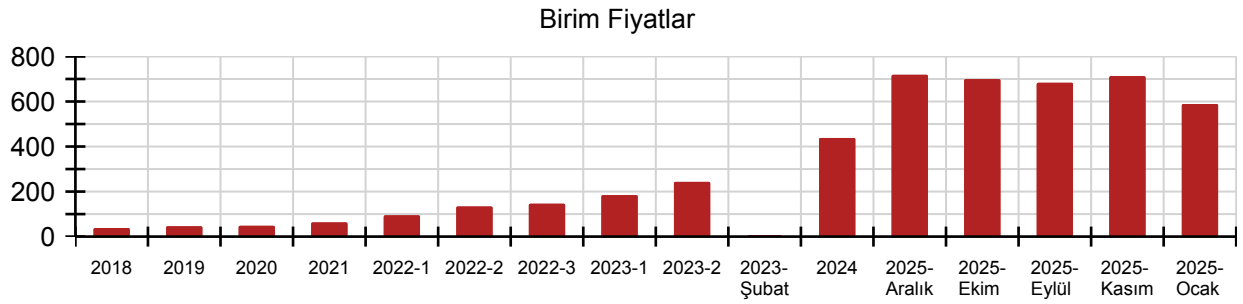

Yapım Şartları

Yeraltı kabloları için Türk Standartlarına uygunluk belgesine haiz özel sigortası ile mühürlenebilecek tertibatlı kofre temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, yağlı bant, kroşe, her nevi malzeme ve işçilik dâhil komple yeraltı kablo kofresi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.8002		3x 25 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.