

42.110.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	42.110.1122 (1506)
Tanımı	C2 Derece nirengi noktalarının aranması
Birimi	nokta
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	35,17	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	38,30	0,00	0,00
2024	539,10	0,00	0,00
2022-2	128,55	0,00	0,00
2022-3	178,17	0,00	0,00
2015	41,00	0,00	0,00
2022-1	128,55	0,00	0,00
2023-1	258,40	0,00	0,00
2018	63,28	0,00	0,00
2017	57,00	0,00	0,00
2016	52,00	0,00	0,00
2023-2	339,50	0,00	0,00
2020	81,72	0,00	0,00
2019	73,07	0,00	0,00
2021	92,15	0,00	0,00

42.110.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

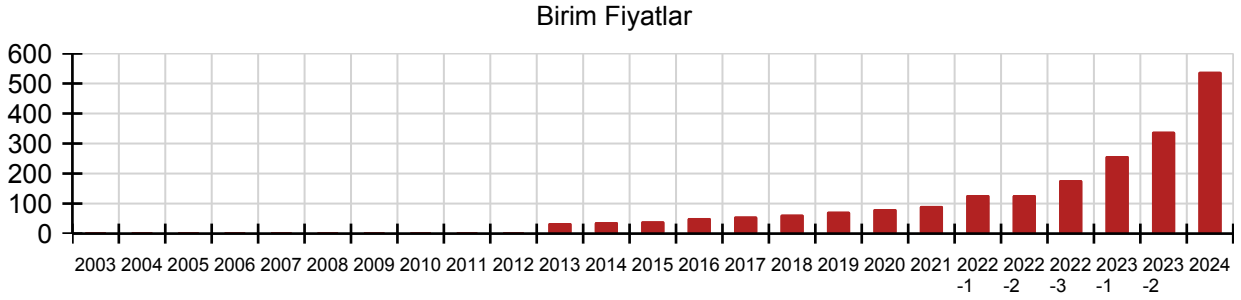

Yapım Şartları

Toprak kazma ile 20 x 40 cm boyutlarında düzeltilerek temel kazılır, 140 cm boyunda L profil şeklinde uçları sivriltilmiş kazıklar 1 metre ara ile çakılır, 100 cm genişliğindeki en az 2.5 mm kalınlığındaki kafes tel, 3 mm'lik gergi teli ile kazıklara sabitlenir, kafes telin 70 cm'lik kısmından artan bölüm menba yönüne bükülerek üzerine taş, toprak çekilir. Kafes telin şevlere birleşen 2 ucu 70 cm'lik kazıkla sabitlenir. Kazıklara 1,5 metre uzaklıkta menba yönünde, 3 kazığa 1 adet olmak üzere 90 cm'lik gergi kazığı çakılarak 3 mm'lik bağlama teli ile gerdirmeye yapılır, tüm malzemeler sabitlenir. (Malzeme bedeli dahil) (Kayalık zeminde kazıkların çakılmasında matkap kullanılması halinde 1,3 katsayısı uygulanır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.110.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	1,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	1,000000
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.