35.160.8103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.8103** **(730-103)**
Tanımı	3x 70+ 35 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1246,64	399,54	199,77
2025-Kasım	1236,18	396,10	198,05
2025-Ekim	1217,04	386,26	193,13
2025-Eylül	1194,45	374,15	187,08
2025-Ocak	1027,44	323,44	161,72
2024	906,00	266,00	133,00
2023-2	300,00	140,00	70,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	230,00	87,50	43,75
2022-3	185,00	56,50	28,25
2022-2	171,69	43,10	21,55
2022-1	119,00	43,10	21,55
2021	78,00	35,90	17,95
2020	70,00	29,40	14,70
2019	66,50	28,00	14,00
2018	55,50	22,10	11,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

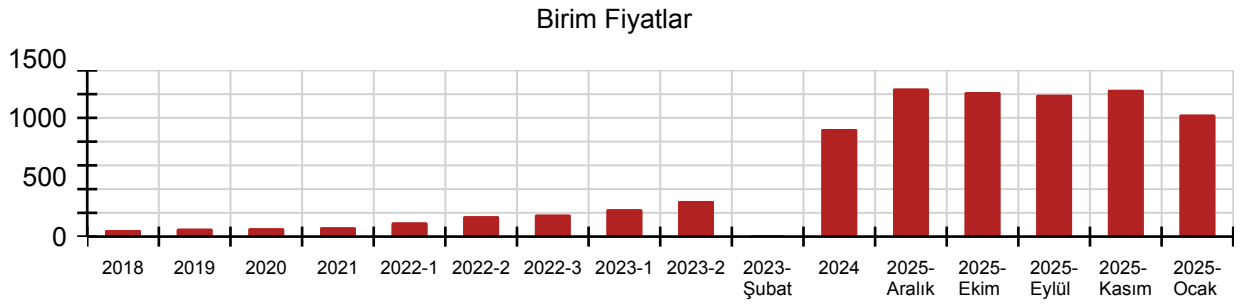

Yapım Şartları

Yeraltı kabloları için kablo başlığı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi yağlı bant, kroşe her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.8103		3x 70+ 35 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.