35.160.8104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.8104** **(730-104)**
Tanımı	3x120+ 70 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1568,24	631,14	315,57
2025-Kasım	1555,06	625,73	312,87
2025-Ekim	1529,20	610,16	305,08
2025-Eylül	1498,50	591,05	295,53
2025-Ocak	1289,74	510,94	255,47
2024	974,00	266,00	133,00
2023-2	317,00	140,00	70,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	245,00	87,50	43,75
2022-3	198,00	56,50	28,25
2022-2	184,89	43,10	21,55
2022-1	127,00	43,10	21,55
2021	82,50	35,90	17,95
2020	74,50	29,40	14,70
2019	70,50	28,00	14,00
2018	59,00	22,10	11,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

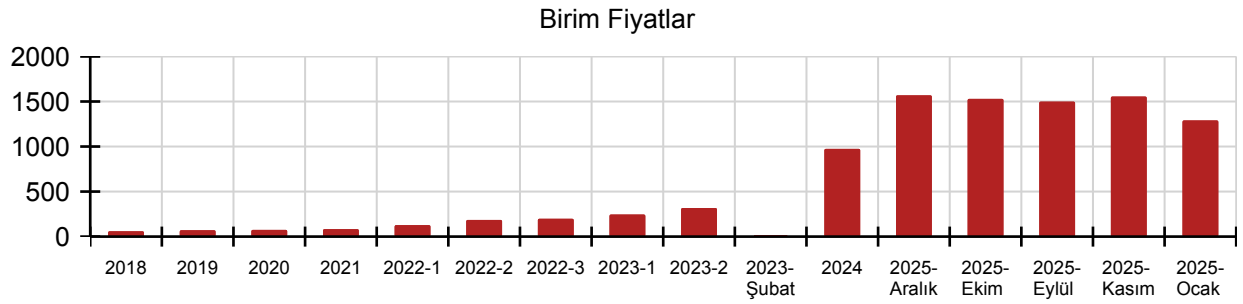

Yapım Şartları

Yeraltı kabloları için kablo başlığı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi yağlı bant, kroşe her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.8104		3x120+ 70 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Başlığı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,750000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.