

## 44.100.1955 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 44.100.1955 (019.105)

**Tanımı** 11/2" çapında, 40 mm izolasyon kalınlığında, izolasyon dış çapı 130 mm olan Polistren Boru İzolasyonu

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 13,00        | 3,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 14,00        | 4,00          | 0,00            |
| 2013   | 11,61        | 2,25          | 0,00            |
| 2014   | 12,75        | 2,47          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 20,00        | 6,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 18,00        | 5,00          | 0,00            |
| 2017   | 16,00        | 4,00          | 0,00            |
| 2019   | 24,00        | 0,00          | 0,00            |

## 44.100.1955 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

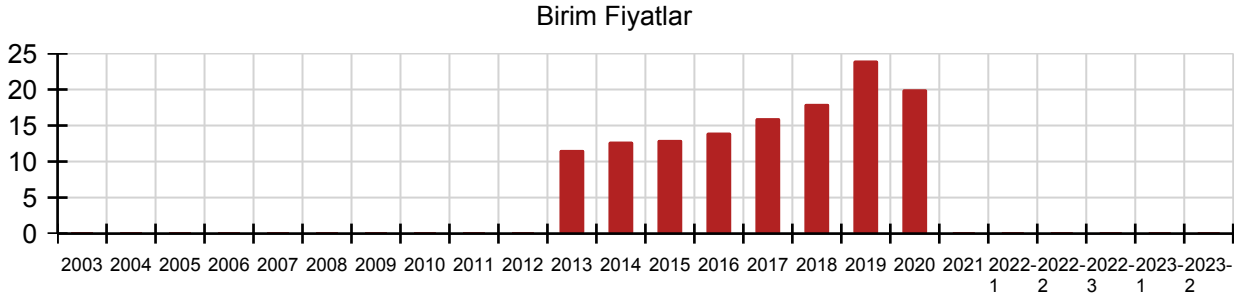

### Yapım Şartları

PEFABRİK POLİSTREN BORU İZOLASYONU (Ölçü: m) izole edilecek sođuk borunun dıř apına uygun iki para hazırlanmıř 15 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta polistren malzemenin sıcak bitüm ile boşluksuz olarak boru üzerine yapıştırılarak bir bütün hale getirilmesi, dirseklerin ve 2"e kadar vanaların para polistren ile izolasyon kalınlığına uygun olarak kaplanması, boşlukların sıcak bitüm kit ile doldurulması, izolasyonların sarkmaması için belli aralıklarda bađ teli ile sıkıştırılması, birbirinin üzerine binecek şekilde kaliteli Amerikan bezi sarılması ve tutkal ile tutkalanması, tutkalın kurumasına müteakip 2 kat plastik boya ile boyanması, tam tekmil malzeme ve işçilik dahil olmak üzere iş yerinde yapılması. (İhzarat bedeli %80)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 44.100.1955 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.