35.160.8207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.8207** **(731-107)**
Tanımı	3x240+120 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3304,80	631,14	315,57
2025-Kasım	3277,21	625,73	312,87
2025-Ekim	3232,29	610,16	305,08
2025-Eylül	3180,10	591,05	295,53
2025-Ocak	2732,94	510,94	255,47
2024	2530,00	510,00	255,00
2023-2	843,00	268,00	134,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	681,00	167,00	83,50
2022-3	571,00	108,00	54,00
2022-2	546,10	83,00	41,50
2022-1	357,00	83,00	41,50
2021	221,00	69,00	34,50
2020	204,00	56,50	28,25
2019	194,00	53,50	26,75
2018	164,00	42,00	21,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

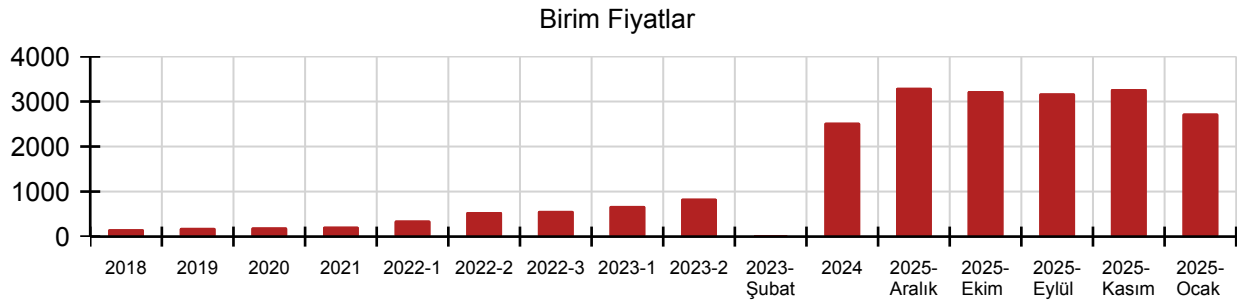

Yapım Şartları

Yeraltı kablolar için kablo buatı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, her nevi malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.8207		3x240+120 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,750000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.