35.185.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.185.1751** **(781-701)**
Tanımı	Tekli buton kutusu / Acil Durdurma Butonu Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	394,01	206,13	103,07
2025-Kasım	389,53	204,36	102,18
2025-Ekim	378,31	199,29	99,65
2025-Eylül	368,21	193,04	96,52
2025-Ocak	316,60	166,88	83,44
2024	190,00	97,00	48,50
2023-2	113,00	51,00	25,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	77,50	31,70	15,85
2022-3	61,50	20,50	10,25
2022-2	56,73	15,70	7,85
2022-1	53,00	15,70	7,85
2021	35,80	11,20	5,60
2020	31,50	9,15	4,58
2019	29,60	8,95	4,48
2018	25,00	7,05	3,53

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

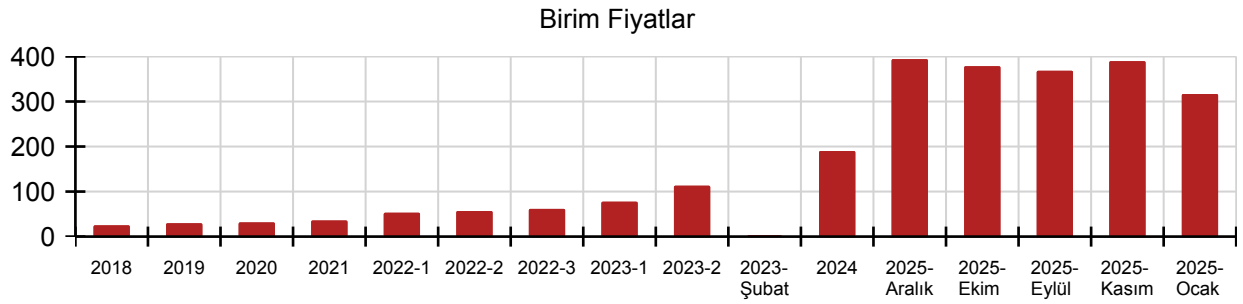

Yapım Şartları

Acil durdurma butonunu duvara montaj etmek için, TS EN 60670-1 standardına uygun, gövdesi iki parçadan oluşan, üst parçası sarı renkli, alt parçası siyah veya gri renkli yanmaz, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilen, kapak vidaları paslanmaz malzemeden üretilmiş, gövde üzerinde kablo girişi için fabrikasyon delikleri olan ve kablo çapına uygun ebatta PVC'den imal edilmiş contalı rakoru bulunan, IP 65 koruma sınıflı, CE belgeli etanj tip kutunun temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.1751		Tekli buton kutusu / Acil Durdurma Butonu Kutusu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.