

## 44.100.2024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 44.100.2024 (020.704)

**Tanımı** 1000x900x1000 mm ölçülerinde Dört Kademeli Sığır İşleme-Aktarma Kademeli Platformu

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	872,57	87,25	0,00
2013	794,69	79,46	0,00
2020	1380,00	140,00	0,00
2018	1267,00	128,00	0,00
2019	1652,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	993,00	100,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	1132,00	114,00	0,00
2015	923,00	93,00	0,00

## 44.100.2024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

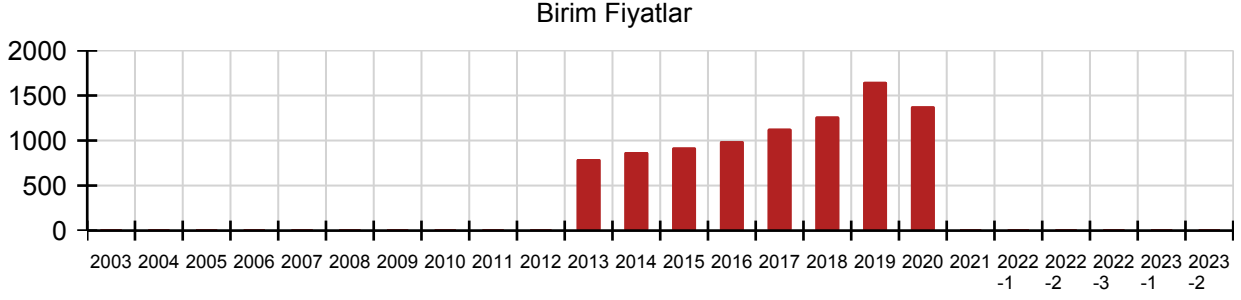

### Yapım Şartları

SIĞIR İŞLEME-AKTARMA KADEMELİ PLATFORMU (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Platformda kanama hattındaki asılı hayvanın boştaki arka ayağı açılacaktır. Kanama hattından hayvanlar işleme hattına alınacaktır, işleme hattında ikinci ayak açılacaktır. İşleme hattına aynı vinçle alınacak ve döş bu platformun en alt seviyesinde açılacaktır. Bu platformun arka korkuluğu aynı zamanda işleme makaralarının asılarak depolama yeri olacaktır. Ön korkuluklar 450 mm yüksekliğinde 1" borudan olacaktır. Kademeli kısımlar birbirine merdivenle bağlantılı olacaktır. Platform yüzeyleri sac kalınlığı 5 mm, göz açıklığı 26x75 mm genişlemiş metal kaplanacaktır. Ayaklar 2" ve 3" boru olup, sökölüp takılabilir olacak ve imalat sonrası sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 44.100.2024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.