35.100.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.100.1152** **(700-1202)**
Tanımı	En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 500 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	34254,15	3329,54	1664,77
2025-Kasım	33849,50	3293,31	1646,66
2025-Ekim	33123,55	3218,01	1609,01
2025-Eylül	32689,70	3119,05	1559,53
2025-Ocak	27875,04	2694,04	1347,02
2024	21880,00	2510,00	1255,00
2023-2	12710,00	1320,00	660,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9790,00	825,00	412,50
2022-3	7760,00	533,00	266,50
2022-2	7637,00	410,00	205,00
2022-1	5170,00	410,00	205,00
2021	3510,00	341,00	170,50
2020	2370,00	331,00	165,50
2019	2350,00	315,00	157,50
2018	1810,00	249,00	124,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

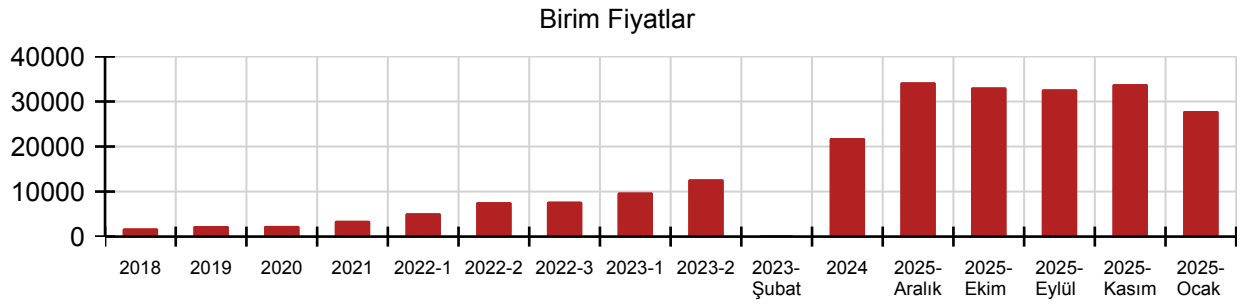

Yapım Şartları

Pano iskeleti, kapısı, kapakları, gövdesi ve içerisinde kullanılan tüm iç montaj konstrüksiyon elemanları ve kaidesi en az 2 mm kalınlığında hazır galvanizli sacdan imal edilecek olup, yüksekliği en az 2000 mm olacaktır. Tüm bağlantılar cıvata-somun, perçin gibi bağlantı elemanları kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca pano kaidesi en az 100 mm yüksekliğinde olacak ve dört köşesinden ankraj ve galvanizli cıvata ile panoya tespit edilecektir. Pano içi, dışı ve iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Pano üzerinde projesine göre konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi, nötr açık mavi renklerde boyalı bara ve izolatörler yapılmış olacak ve yeşil/sarı boyalı topraklama yapılacaktır. Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi en az IK 10 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Birinci galvaniz sac pano yapılması (bakır bara, parafudur bedeli hariç olarak), işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.1152		En ölçüsü en az 500 mm olan galvanizli dikili tip sac pano / Derinlik en az 500 mm / Dikili Tip Galvaniz Sac Panolar (1. Pano) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,750000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.