

## 44.100.2341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 44.100.2341 (021.2000)

**Tanımı** BAĞIRSAK TEMİZLEME (TARAMA) MAKİNASI (İhzarat %60) (Ölçü: Adet)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	7966,86	606,91	0,00
2018	11559,00	882,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	7255,79	552,74	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	9053,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	12581,00	960,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	8421,00	642,00	0,00
2017	10320,00	787,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2019	15064,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

## 44.100.2341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

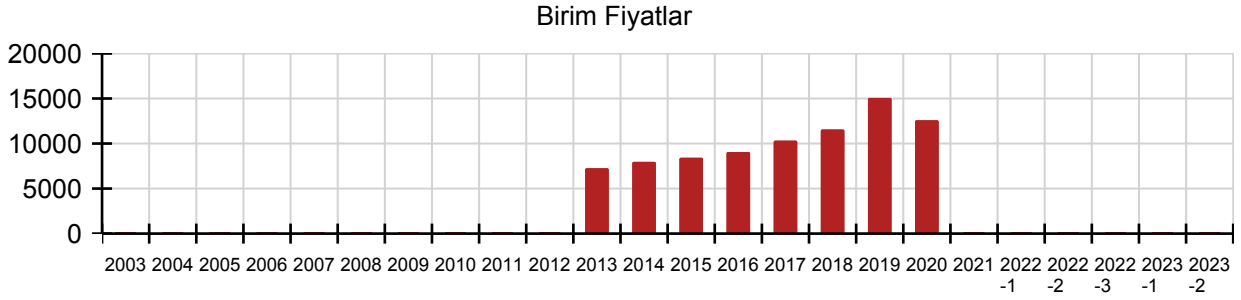

### Yapım Şartları

BAĞIRSAK TEMİZLEME (TARAMA) MAKİNASI (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Aynı anda 8 adet sığır bağırsağı temizleme kapasiteli, 65oC sıcak su ile çalışan makine. 1,5 HP ve 1500 d/dk motor, kaplinle hareketini fırça miline aktarmakta, makinenin iki tarafında dişli kutuları yardımı ile makine içerisindeki diğer fırça mili ile 2 adet lastik tamburları belli oranda devir düşürülmek suretiyle aktarılır. Motor tarafındaki dişliler fiberden imal edilmektedir. Burada giriş devri fazla olduğundan sessiz çalışması için fiber seçilmiştir. Diğer taraftaki dişliler Ç 8620 kalite malzemedan yapılmış ve yağ içerisinde çalışmaktadır. Gövde ile dişli kutuları arasında su girişini önlemek için kauçuk keçeler kullanılmıştır. Dişli kutuları Alüminyum döküm, şase NPU 80 profilden, fırça bağlantı civataları paslanmaz, makine içinde dışarıdan ara mesafeleri ayarlanabilen 2 adet fırçalık bulunmakta ve her fırçalıkta özel yapılmış paslanmaz baskılı 120 adet plastik fırça bulunmaktadır. Makinenin üst tarafında bağırsakların belli hatvelerde verilmesini sağlayan ahşaptan yapılmış kılavuz bulunmaktadır. Kılavuzdan bağırsaklar makineye verildiğinde bağırsak uçları makinede bulunan lastik tamburların arasına inmekte ve tamburlar bağırsakları belli bir hızla çektikleri gibi aralarındaki mesafe ayarı sayesinde bağırsağı ezmekte, yine bağırsakların lastik tamburun geldiği yerde sıcak su verilmektedir. Lastik tamburdan geçen bağırsakların üzerindeki yağlar fırçalar yardımı ile temizlenmekte ve bu temizlenen bağırsaklar ters çevrilmek suretiyle aynı işlem yenilenmektedir. Makinenin komple işyerinde montajı ve çalışır durumda teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 44.100.2341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.