

## 35.545.2313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.545.2313 (880-683)</b>              |
| <b>Tanımı</b>  | MM MTRJ-SC patchcord, 3MT MM PATCHCORDLAR |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                      |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı             |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 329,78       | 69,71         | 34,86           |
| 2025-Kasım  | 325,43       | 69,13         | 34,57           |
| 2025-Ekim   | 315,20       | 67,40         | 33,70           |
| 2025-Eylül  | 307,75       | 65,29         | 32,65           |
| 2025-Ocak   | 263,68       | 56,44         | 28,22           |
| 2024        | 214,00       | 25,60         | 12,80           |
| 2023-2      | 170,00       | 25,60         | 12,80           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 141,00       | 16,00         | 8,00            |
| 2022-3      | 115,00       | 10,30         | 5,15            |
| 2022-2      | 112,52       | 7,85          | 3,93            |
| 2022-1      | 103,00       | 7,85          | 3,93            |
| 2021        | 63,50        | 7,85          | 3,93            |
| 2020        | 63,50        | 7,85          | 3,93            |
| 2019        | 57,00        | 6,65          | 3,33            |
| 2018        | 45,40        | 5,25          | 2,63            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.545.2313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

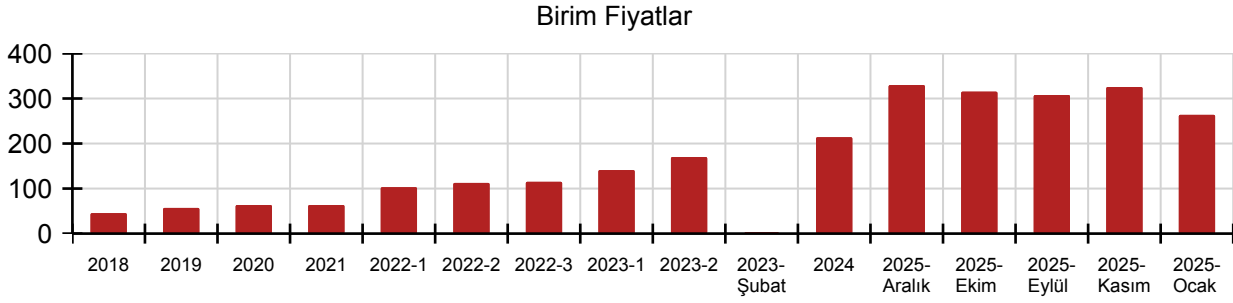

### Yapım Şartları

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.545.2313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                             |        |          |
| 30.545.2313 |                 | MM MTRJ-SC patchcord / 3MT MM PATCHCORDLAR / Patchcord (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                              |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                        | Saat   | 0,010000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                 | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                        | Saat   | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.