35.115.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.115.1061** **(718-521)**
Tanımı	4 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1691,23	530,39	265,20
2025-Kasım	1672,86	525,85	262,93
2025-Ekim	1635,35	512,76	256,38
2025-Eylül	1606,71	496,70	248,35
2025-Ocak	1374,61	429,38	214,69
2024	1050,00	70,50	35,25
2023-2	607,00	37,00	18,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	498,00	23,10	11,55
2022-3	347,00	14,90	7,45
2022-2	343,16	11,40	5,70
2022-1	231,00	11,40	5,70
2021	130,00	8,10	4,05
2020	111,00	8,10	4,05
2019	105,00	7,75	3,88
2018	78,00	6,10	3,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

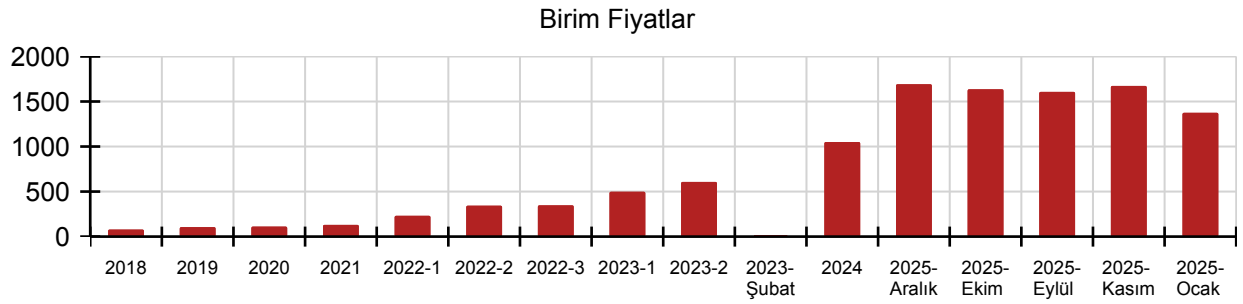

Yapım Şartları

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan alternatif akımdan kaynaklı hata akımını hissederek devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen, dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.1061		4 x 40 A.e kadar (300 m A) / Kaçak Akım Koruma Şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,600000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.