35.120.2024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.2024** **(717-1022)**
Tanımı	4 x 1600 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	147011,04	2814,04	1407,02
2025-Kasım	145269,00	2789,90	1394,95
2025-Ekim	142165,75	2720,55	1360,28
2025-Eylül	140518,99	2635,30	1317,65
2025-Ocak	119693,50	2278,13	1139,07
2024	110700,00	966,00	483,00
2023-2	59410,00	508,00	254,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	49400,00	317,00	158,50
2022-3	38550,00	205,00	102,50
2022-2	38495,30	157,00	78,50
2022-1	25460,00	157,00	78,50
2021	14210,00	157,00	78,50
2020	11860,00	157,00	78,50
2019	11860,00	157,00	78,50
2018	9870,00	124,00	62,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.2024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

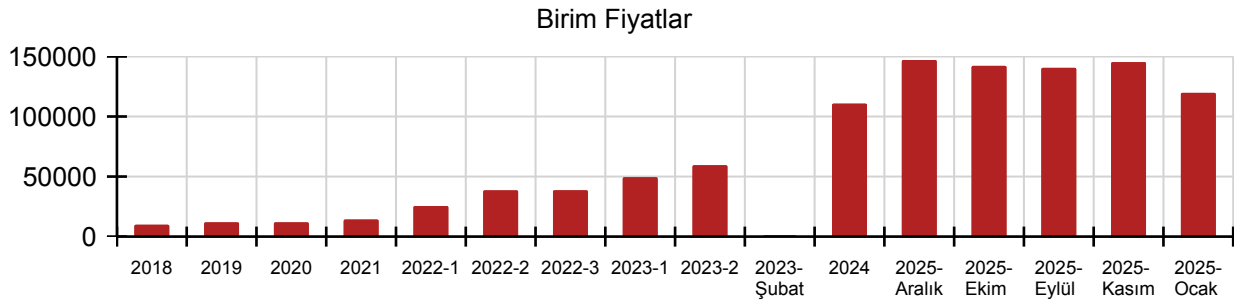

Yapım Şartları

İki kaynak (Trafo-Jeneratör, Trafo- Trafo, Jeneratör-Jeneratör) transferinde kullanılan, otomatik ve istendiğinde elle de kumanda edilebilen, tek gövdeli, elektriksel ve mekanik kilidi fabrikada yapılmış, kaynaklar arası transferi imalatçı garantisinde olan, yük altında otomatik ve elle güvenli açma kapama yapma özelliğine sahip, öncelikli kaynak gerilimin belirlenen bir değerin altına düşmesi ve/veya yükselmesinde ve/veya tamamen kesilmesinde, frekansın belirlenen bir değerin altına düşmesi ve/veya yükselmesinde yedek kaynağa otomatik transfer yapan, faz sırası kontrolünü yapan, jeneratörü otomatik olarak çalıştıran ve durduran, kaynak uygunluklarını kontrol eden, şalter pozisyonunu ve hata bilgisi veren, nominal kaynak gerilimi, nominal kaynak frekansı ve kaynaklar arası transfer sürelerinin ayarlanabildiği, üzerinde yardımcı kontakları bulunan TS EN 60947-6-1 standardına uygun üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş şalterin temini, montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.2024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.2024		4 x 1600 A / Otomatik Transfer Şalterleri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.