35.120.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.2102** **(717-402)**
Tanımı	3 x 63 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14481,76	802,53	401,27
2025-Kasım	14311,91	795,65	397,83
2025-Ekim	14004,33	775,86	387,93
2025-Eylül	13831,88	751,55	375,78
2025-Ocak	11788,29	649,69	324,85
2024	10290,00	164,00	82,00
2023-2	5870,00	86,00	43,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4870,00	53,50	26,75
2022-3	3790,00	34,50	17,25
2022-2	3781,35	26,50	13,25
2022-1	2500,00	26,50	13,25
2021	1400,00	26,50	13,25
2020	1180,00	21,70	10,85
2019	1090,00	21,70	10,85
2018	723,00	17,10	8,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

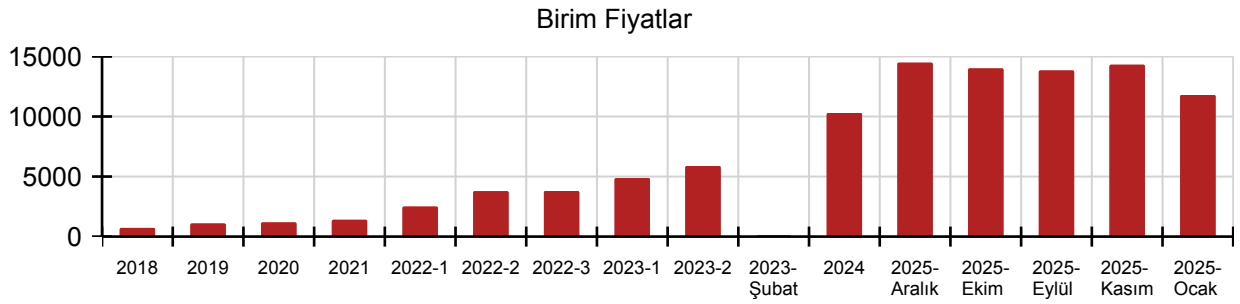

Yapım Şartları

TS EN 60947-6-1 standartlarına uygun üretilmiş CE işareti ile piyasaya arz edilmiş enversör şalter temini ve montajı yardımcı kontaktör her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.2102		3 x 63 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.