35.120.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.120.2104** **(717-404)**
Tanımı	3 x 200 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37663,09	1071,20	535,60
2025-Kasım	37217,95	1062,00	531,00
2025-Ekim	36421,68	1035,61	517,81
2025-Eylül	35992,95	1003,15	501,58
2025-Ocak	30662,89	867,19	433,60
2024	27310,00	223,00	111,50
2023-2	15590,00	117,00	58,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12960,00	73,00	36,50
2022-3	10110,00	46,90	23,45
2022-2	10094,40	36,00	18,00
2022-1	6670,00	36,00	18,00
2021	3720,00	36,00	18,00
2020	3150,00	29,50	14,75
2019	2910,00	29,50	14,75
2018	1940,00	23,30	11,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

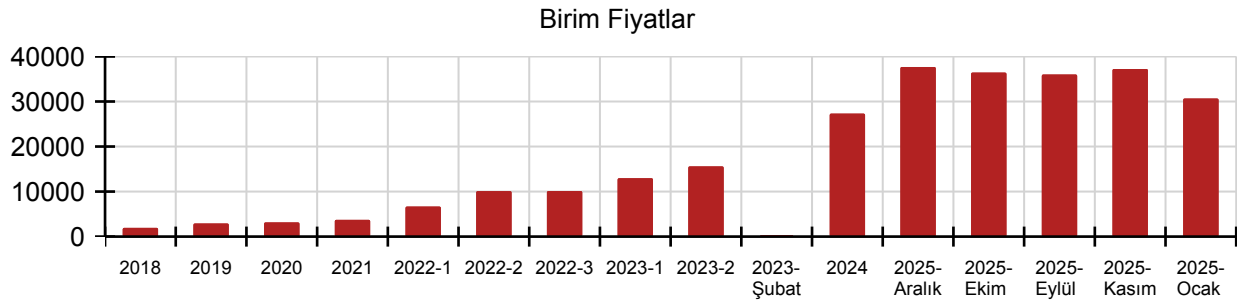

Yapım Şartları

TS EN 60947-6-1 standartlarına uygun üretilmiş CE işareti ile piyasaya arz edilmiş enversör şalter temini ve montajı yardımcı kontaktör her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.120.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.120.2104		3 x 200 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.