# 35.120.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.120.2106** **(717-406)** |
| Tanımı | 3 x 600 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 61899,08 | 1407,03 | 703,52 |
| 2025-Kasım | 61166,33 | 1394,95 | 697,48 |
| 2025-Ekim | 59858,90 | 1360,28 | 680,14 |
| 2025-Eylül | 59161,21 | 1317,65 | 658,83 |
| 2025-Ocak | 50395,96 | 1139,06 | 569,53 |
| 2024 | 45030,00 | 251,00 | 125,50 |
| 2023-2 | 25720,00 | 132,00 | 66,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 21400,00 | 82,00 | 41,00 |
| 2022-3 | 16700,00 | 53,00 | 26,50 |
| 2022-2 | 16682,93 | 40,70 | 20,35 |
| 2022-1 | 11010,00 | 40,70 | 20,35 |
| 2021 | 6130,00 | 40,70 | 20,35 |
| 2020 | 4710,00 | 33,30 | 16,65 |
| 2019 | 4360,00 | 33,30 | 16,65 |
| 2018 | 2910,00 | 26,30 | 13,15 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.120.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

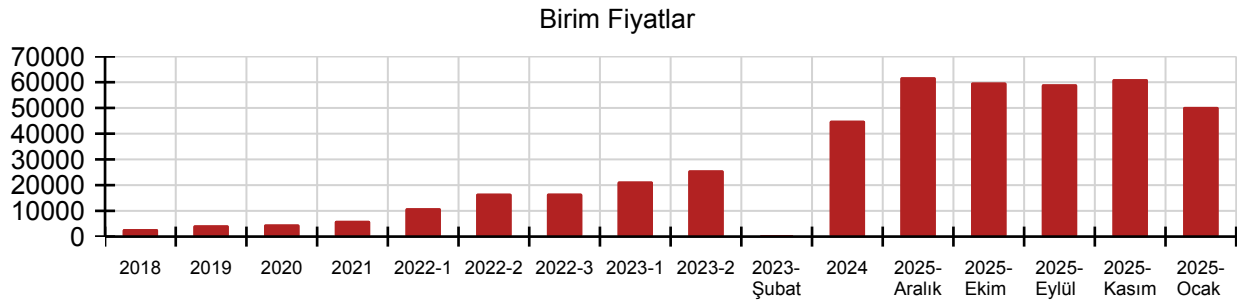


## Yapım Şartları

TS EN 60947-6-1 standartlarına uygun üretilmiş CE işareti ile piyasaya arz edilmiş enversör şalter temini ve montajı yardımcı kontaktör her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.120.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.120.2106 | | 3 x 600 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.