35.125.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.125.1204** **(718-120)**
Tanımı	50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7621,48	463,23	231,62
2025-Kasım	7532,21	459,25	229,63
2025-Ekim	7370,20	447,84	223,92
2025-Eylül	7278,64	433,80	216,90
2025-Ocak	6203,75	375,00	187,50
2024	4860,00	197,00	98,50
2023-2	2060,00	197,00	98,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1670,00	123,00	61,50
2022-3	1330,00	79,00	39,50
2022-2	1302,95	60,50	30,25
2022-1	705,00	60,50	30,25
2021	401,00	43,00	21,50
2020	401,00	43,00	21,50
2019	382,00	41,30	20,65
2018	276,00	32,60	16,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

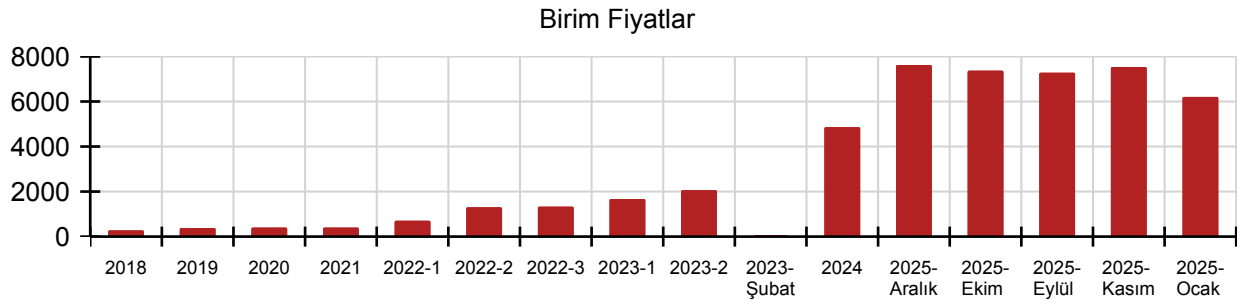

Yapım Şartları

BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiğinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1204		50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS - 3629) (TS EN 60947-4-1) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.