35.125.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.125.1307** **(718-206)**
Tanımı	3 x 160A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15955,38	463,23	231,62
2025-Kasım	15766,83	459,25	229,63
2025-Ekim	15429,46	447,84	223,92
2025-Eylül	15247,66	433,80	216,90
2025-Ocak	12989,80	375,00	187,50
2024	11620,00	152,00	76,00
2023-2	4760,00	80,00	40,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3950,00	49,80	24,90
2022-3	3200,00	32,20	16,10
2022-2	3187,53	24,70	12,35
2022-1	1730,00	24,70	12,35
2021	964,00	17,60	8,80
2020	819,00	17,60	8,80
2019	745,00	16,90	8,45
2018	515,00	13,30	6,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

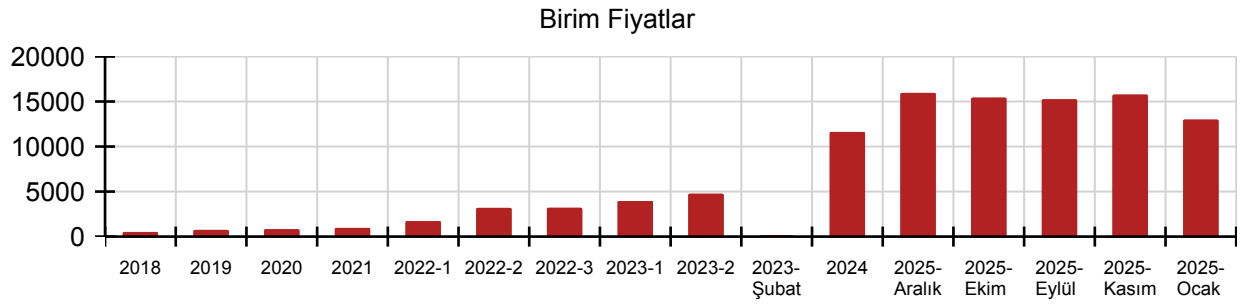

Yapım Şartları

BFT No 35.125.1100 ile aynı, yalnız üzerinde termik koruyucu rölesi bulunan kontaktör temin ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1307		3 x 160A.e kadar / Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.