35.125.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.125.1751** **(718-301)**
Tanımı	0 - 60 saniye / Zaman Rölesi / KONTAKTÖRLER
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1454,53	399,54	199,77
2025-Kasım	1335,09	396,10	198,05
2025-Ekim	1328,63	386,26	193,13
2025-Eylül	1289,21	374,15	187,08
2025-Ocak	1137,44	323,44	161,72
2024	862,00	122,00	61,00
2023-2	412,00	64,00	32,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	330,00	39,90	19,95
2022-3	267,00	25,80	12,90
2022-2	260,92	19,80	9,90
2022-1	151,00	19,80	9,90
2021	87,00	14,10	7,05
2020	87,00	14,10	7,05
2019	103,00	12,00	6,00
2018	99,50	9,45	4,73

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

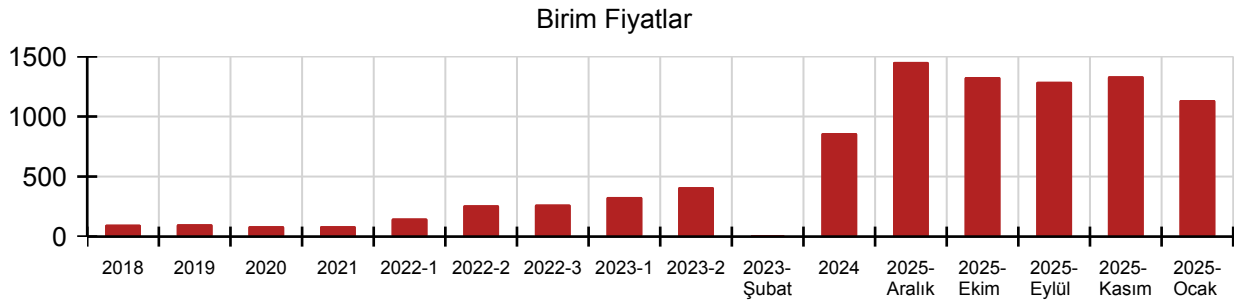

Yapım Şartları

İstenilen zaman aralığında çalışabilecek komple zaman rölesinin temini, yerine montajı, irtibatlarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1751		0 - 60 saniye / Zaman Rölesi / KONTAKTÖRLER (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.