35.125.1760 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.125.1760** **(718-310)**
Tanımı	Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi / KONTAKTÖRLER
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2550,86	399,54	199,77
2025-Kasım	2310,88	396,10	198,05
2025-Ekim	2307,93	386,26	193,13
2025-Eylül	2240,14	374,15	187,08
2025-Ocak	1983,34	323,44	161,72
2024	1810,00	301,00	150,50
2023-2	868,00	158,00	79,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	690,00	98,50	49,25
2022-3	556,00	63,50	31,75
2022-2	540,75	48,50	24,25
2022-1	314,00	48,50	24,25
2021	182,00	34,60	17,30
2020	182,00	34,60	17,30
2019	176,00	29,50	14,75
2018	169,00	23,30	11,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1760 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

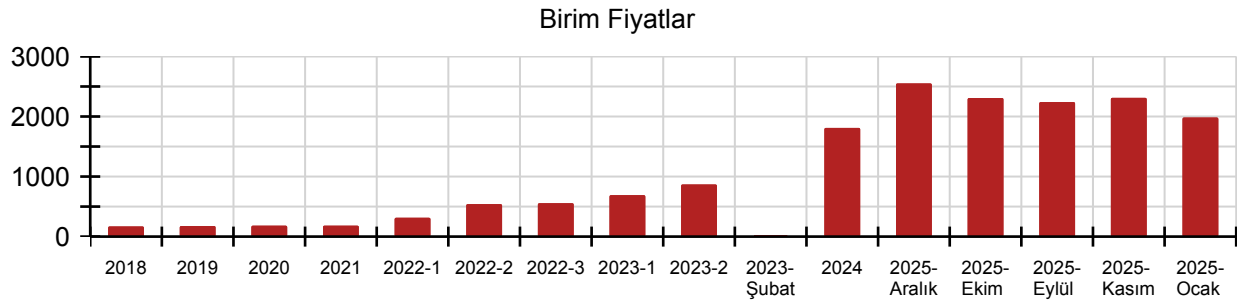

Yapım Şartları

Belirli gerilim sınırları dâhilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliğe (2014/35/AB), Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliğine (2004/108/AT), TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine göre tip test raporları ve CE Uygunluk İşaretli, Ayarlanan zaman dilimine göre programı sayesinde hesaplayarak istenilen saatlerde aydınlatma kontrolünü sağlayan, çıkış kontaklarına haiz, pilli, kullanma kılavuzuna sahip dijital zaman rölesinin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1760 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1760		Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi / KONTAKTÖRLER (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.