35.125.1770 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.125.1770** **(718-400)**
Tanımı	Fotosel şalter / KONTAKTÖRLER
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1215,01	399,54	199,77
2025-Kasım	1121,91	396,10	198,05
2025-Ekim	1114,69	386,26	193,13
2025-Eylül	1081,48	374,15	187,08
2025-Ocak	952,64	323,44	161,72
2024	694,00	122,00	61,00
2023-2	333,00	64,00	32,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	264,00	39,90	19,95
2022-3	212,00	25,80	12,90
2022-2	205,92	19,80	9,90
2022-1	119,00	19,80	9,90
2021	69,00	14,10	7,05
2020	69,00	14,10	7,05
2019	57,50	12,00	6,00
2018	54,50	9,45	4,73

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1770 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

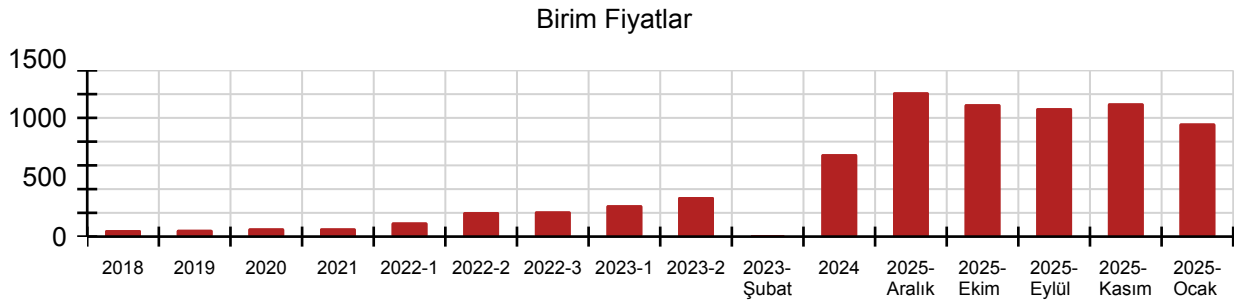

Yapım Şartları

Sokak, vitrin, ışıklı reklam, bahçe, park, otopark, garaj, toplu konut dış ve yol aydınlatmalarında, gündüz geçici kararmaları, gece geçici aydınlatmaları seçecek gecikme değerleri 15-190 saniye arasında değişen, gerektiğinde gecikmesi ayarlanabilen, kar, toz vs.'den etkilenmeyen şalterin temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1770 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1770		Fotosel şalter / KONTAKTÖRLER (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.