35.140.2610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.140.2610** **(783-110)**
Tanımı	5 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	95,74	61,76	30,88
2025-Kasım	94,66	61,23	30,62
2025-Ekim	91,95	59,71	29,86
2025-Eylül	89,35	57,84	28,92
2025-Ocak	77,00	50,00	25,00
2024	43,20	23,20	11,60
2023-2	29,60	12,20	6,10
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21,30	7,60	3,80
2022-3	17,90	4,90	2,45
2022-2	16,68	3,75	1,88
2022-1	9,60	3,75	1,88
2021	6,30	2,85	1,43
2020	5,05	2,85	1,43
2019	3,70	2,70	1,35
2018	2,85	2,10	1,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

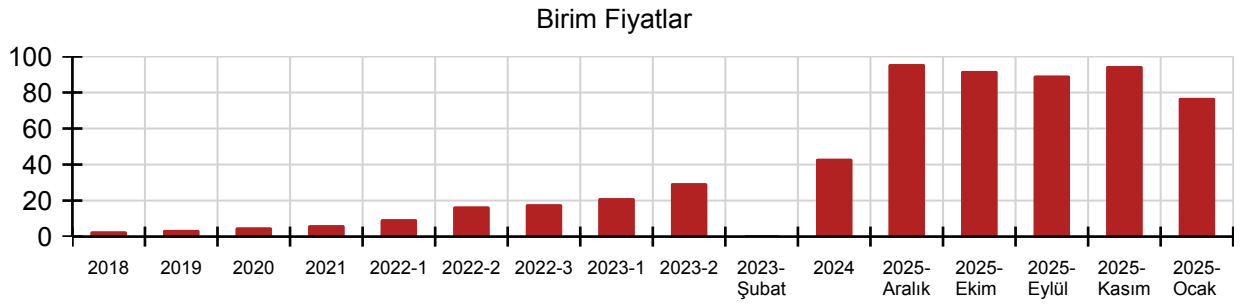

Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-12/22/31/42/51/71, TS 9759 HD 21.4 S2,TS HD 21.8 S2, TS HD 21.9 S2, TS EN 50525-2-21 , TS IEC 60227-6, TS EN 50395 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliğe uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2610		5 x 0.75 mm2 FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,090000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.