# 35.150.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.150.3110** **(791-610)** |
| Tanımı | 1x120rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 969,66 | 105,00 | 52,50 |
| 2025-Kasım | 955,20 | 104,10 | 52,05 |
| 2025-Ekim | 921,98 | 101,50 | 50,75 |
| 2025-Eylül | 900,48 | 98,33 | 49,17 |
| 2025-Ocak | 772,18 | 85,00 | 42,50 |
| 2024 | 559,00 | 30,40 | 15,20 |
| 2023-2 | 475,00 | 16,00 | 8,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 371,00 | 10,00 | 5,00 |
| 2022-3 | 350,00 | 6,45 | 3,23 |
| 2022-2 | 348,20 | 4,95 | 2,48 |
| 2022-1 | 178,00 | 4,95 | 2,48 |
| 2021 | 99,50 | 3,80 | 1,90 |
| 2020 | 67,00 | 3,45 | 1,73 |
| 2019 | 66,50 | 3,30 | 1,65 |
| 2018 | 55,00 | 2,60 | 1,30 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.150.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

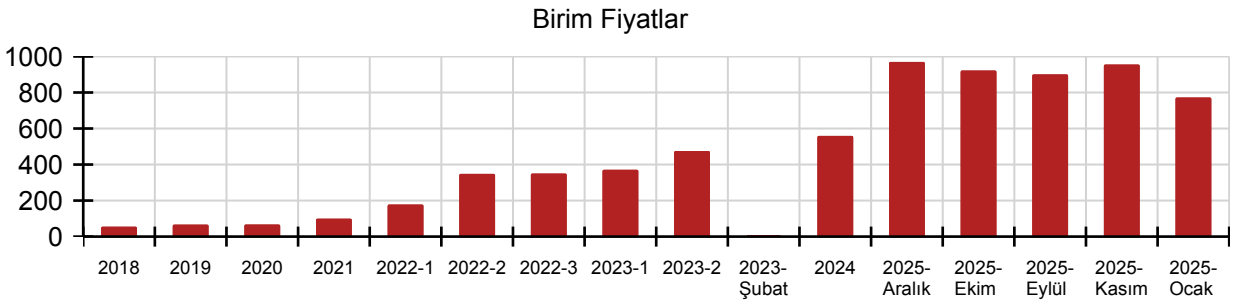


## Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.150.3110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.150.3110 | | 1x120rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,080000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,160000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,080000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.