# 35.150.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.150.3120** **(791-614)** |
| Tanımı | 2x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 108,90 | 69,49 | 34,75 |
| 2025-Kasım | 107,69 | 68,89 | 34,45 |
| 2025-Ekim | 104,58 | 67,18 | 33,59 |
| 2025-Eylül | 101,63 | 65,06 | 32,53 |
| 2025-Ocak | 87,58 | 56,25 | 28,13 |
| 2024 | 62,50 | 38,40 | 19,20 |
| 2023-2 | 41,00 | 20,20 | 10,10 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 29,00 | 12,60 | 6,30 |
| 2022-3 | 23,70 | 8,15 | 4,08 |
| 2022-2 | 21,82 | 6,25 | 3,13 |
| 2022-1 | 16,20 | 6,25 | 3,13 |
| 2021 | 10,30 | 4,80 | 2,40 |
| 2020 | 8,00 | 4,35 | 2,18 |
| 2019 | 8,70 | 4,15 | 2,08 |
| 2018 | 7,80 | 3,25 | 1,63 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.150.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

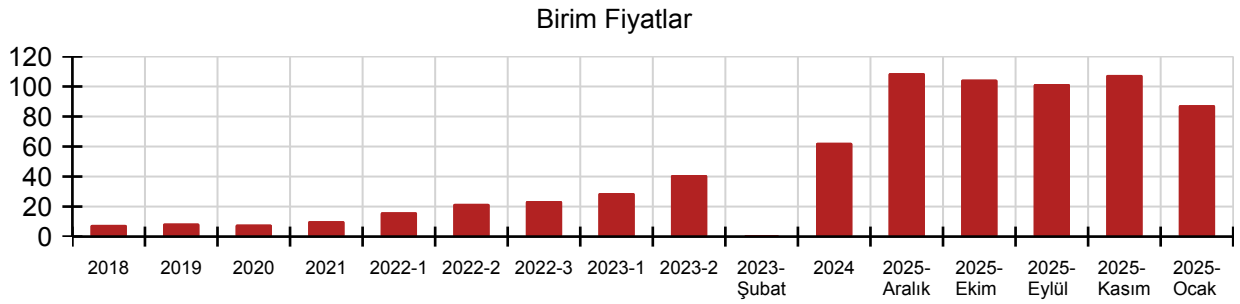


## Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.150.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.150.3120 | | 2x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,110000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.