35.150.3124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.150.3124** **(791-618)**
Tanımı	2x10rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	279,91	95,74	47,87
2025-Kasım	276,19	94,90	47,45
2025-Ekim	267,31	92,55	46,28
2025-Eylül	260,51	89,65	44,83
2025-Ocak	223,88	77,50	38,75
2024	151,00	38,40	19,20
2023-2	118,00	20,20	10,10
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	89,50	12,60	6,30
2022-3	81,00	8,15	4,08
2022-2	79,13	6,25	3,13
2022-1	48,00	6,25	3,13
2021	28,00	4,80	2,40
2020	19,80	4,35	2,18
2019	19,70	4,15	2,08
2018	16,20	3,25	1,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.3124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

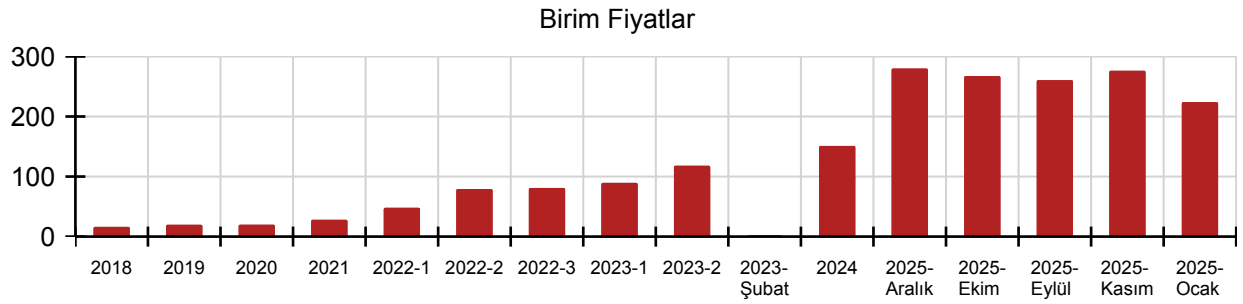

Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.3124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.3124		2x10rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,150000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.