35.150.3140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.150.3140** **(791-619)**
Tanımı	3x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	132,30	74,89	37,45
2025-Kasım	130,75	74,24	37,12
2025-Ekim	126,88	72,40	36,20
2025-Eylül	123,39	70,13	35,07
2025-Ocak	106,25	60,63	30,32
2024	73,50	38,40	19,20
2023-2	50,50	20,20	10,10
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	36,20	12,60	6,30
2022-3	30,60	8,15	4,08
2022-2	28,64	6,25	3,13
2022-1	19,40	6,25	3,13
2021	12,10	4,80	2,40
2020	9,20	4,35	2,18
2019	10,10	4,15	2,08
2018	9,20	3,25	1,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.3140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

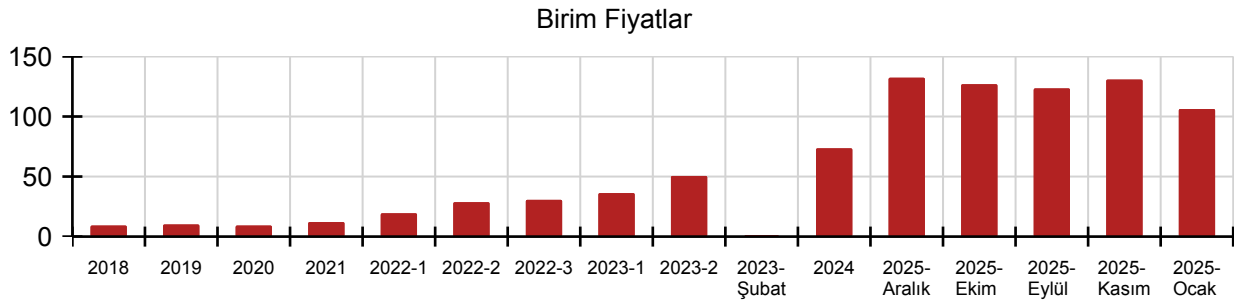

Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.3140 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.3140		3x1.5re / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.