# 35.550.3159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.550.3159** |
| Tanımı | 16U  600 mm x 450 mm 19" dış ortam rack kabin, en az 100 mm bazalı / Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı) / Rack Kabinler (Kabinetler) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.550.3159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

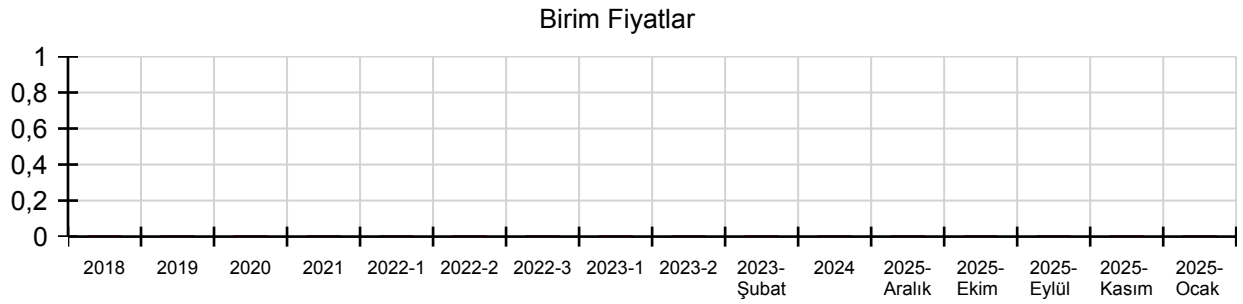


## Yapım Şartları

Dış Ortam Rack Kabini (Saha Dolabı): (Ölçü: Ad.)
En az IP66 koruma sınıfında olacaktır. Dış ortam koşullarına (su, nem, rüzgâr, toz, sıcaklık farkları) dayanıklı ve kilitlenebilir olacaktır. Yan yüzeyler ve tavan çift cidarlı olacak, iç ve dış cidar arasında poliüretan köpük ısı yalıtımı bulunacaktır. Isı yalıtımı taban hariç tüm cidarlara uygulanacaktır. Dış cidar en az 1,5 mm, iç cidar en az 1 mm kalınlıkta olacaktır.
Direğe sabitleme aparatları ile birlikte verilecek, sağlam şekilde monte edilecektir. Duvar ve zemin montajına uygun yapıda olacaktır. İçinde 19” rack montajına uygun raylar bulunacaktır. DIN raylı yapı olacaktır.
Termostat kontrollü çift fan bulunacaktır (fanlar ayrı pozdan fiyatlandırılacaktır). Kapak açıldığında limit switch ile devreye giren LED aydınlatma olacaktır. Saha dolapları dış ortam koşullarına dayanıklı elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Alt kısımda kablo giriş çıkışları için uygun geçiş noktaları ve contalar olacaktır.
Kilit sistemi tamamı metal, tek tip ve 5 mm yuvarlak silindirik çentikli olacaktır. Kilitler WK2 standardına uygun ve korozyon dayanımlı olacaktır. Kilit bölgesinde hareketli kapak ve conta bulunacaktır. Su sızdırmazlığı IP65 standardını sağlayacaktır.
Fiyata montaj aparatları, kilit sistemi, boyama, işçilik, montaj ve nakliye dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.550.3159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.