# 35.550.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.550.4003** **(880-1273)** |
| Tanımı | Sabit raf 800 mm derinlik için, Ürüne ait Aksesuarlar |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1045.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 1032.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 1010.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 999.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 851.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 531.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 379.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 278.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 186.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 185.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 114.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 63.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 44.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 38.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.550.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

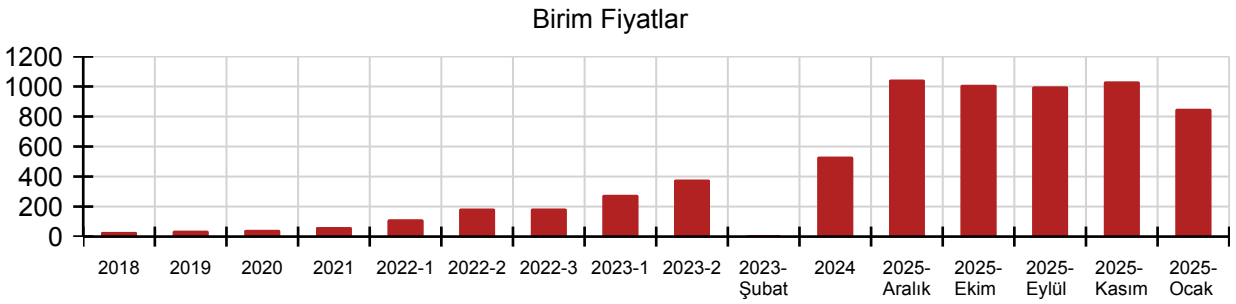


## Yapım Şartları

TS EN 61587-1 standardına uygunluğunu gösteren akredite test kuruluşundan sertifikalı, taşıyıcı iç dikmeleri (önde 2 adet arkada 2 adet) bükümlü yapıda en az 1,5 mm kalınlığında, kabinetlerin yan panelleri en az 1 mm kalınlığında DKP sacdan mamul, dikme aralıkları 19" genişliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük taşıyabilen, kabinetlerin alt şaseleri, toz girişini engelleyici kablo giriş bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, arka ve yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir, kabinetlerin ön kapakları, temperli, anti statik, secure, füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en az 135 derece açılabilen, anahtarlı kilitli, sökülebilir yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm eninde vidalı, metal geçmeli, çerçeve yapısı olan, elektrostatik toz boya ile boyanmış, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, üst kapak ve/veya şapka söküldüğü zaman fan grubuna müdahale edilebilecek yapıda tasarlanmış olan, kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olan kabinin her nevi ufak montaj malzemeleri dâhil işler halde yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.550.4003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.550.4003 | | Sabit raf 800 mm derinlik için / Ürüne ait Aksesuarlar / Rack Kabinler (Kabinetler) (Rayici) | Ad | 1.000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.