35.160.7238 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.160.7238**
Tanımı	A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol (480x480x650 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5985,55	1134,89	567,45
2025-Kasım	5935,60	1125,15	562,58
2025-Ekim	5854,35	1097,19	548,60
2025-Eylül	5759,98	1062,80	531,40
2025-Ocak	4950,00	918,75	459,38
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.7238 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

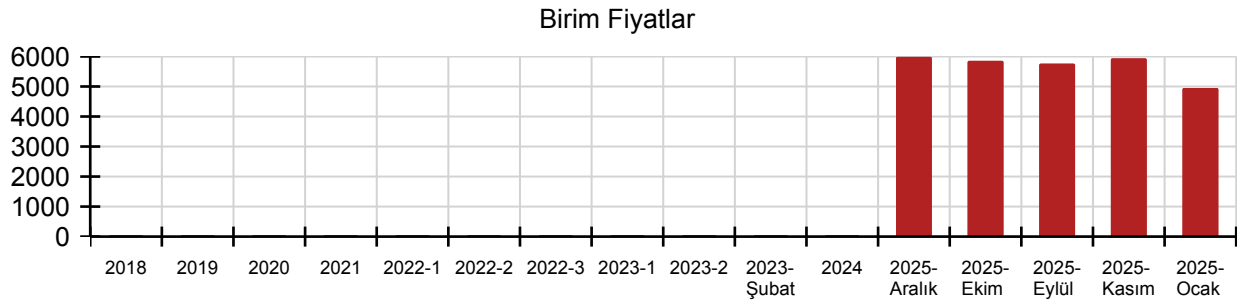

Yapım Şartları

Kompozit (cam elyaf takviyeli plastik) malzemeden üretilmiş, kapağın oturduğu çerçevede kauçuk conta bulunan, TS EN 124-1 ve TS EN 124-5 standartlarına uygun olarak üretilmiş, standartta belirtilen D400, C250, B125, A15 yük dayanımlarına sahip menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine yerleştirilmesi. Kapak fiyata dahildir. Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyata dahil değildir. Verilen ölçüler ±%5 kadar değişiklik gösterebilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.7238 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.7238		A15 (Grup 1) / Kompozit Menhol (480x480x650 mm) / Kompozit Menhol (Ek Oda) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.