35.195.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.195.1118** **(790-118)**
Tanımı	37 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	58182,04	2561,70	1280,85
2025-Kasım	57492,06	2534,36	1267,18
2025-Ekim	56263,41	2475,96	1237,98
2025-Eylül	55584,83	2399,69	1199,85
2025-Ocak	47362,85	2072,85	1036,43
2024	33710,00	1360,00	680,00
2023-2	25600,00	714,00	357,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21180,00	446,00	223,00
2022-3	18310,00	288,00	144,00
2022-2	18237,90	221,00	110,50
2022-1	13210,00	221,00	110,50
2021	6830,00	170,00	85,00
2020	4650,00	154,00	77,00
2019	3340,00	131,00	65,50
2018	2890,00	103,00	51,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

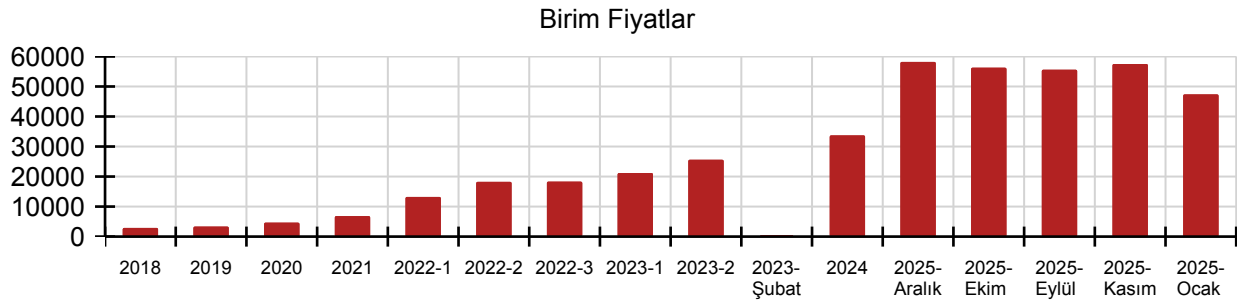

Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1118		37 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.