

48.700.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	48.700.1402 (MSB.919/A)
Tanımı	Laminat Duvar Koruma Bandı Yapılması
Birimi	m
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	46,15	0,00	0,00
2021	65,23	0,00	0,00
2013	19,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	53,80	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	31,59	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2016	29,29	0,00	0,00
2015	24,21	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	36,56	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2014	21,61	0,00	0,00

48.700.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

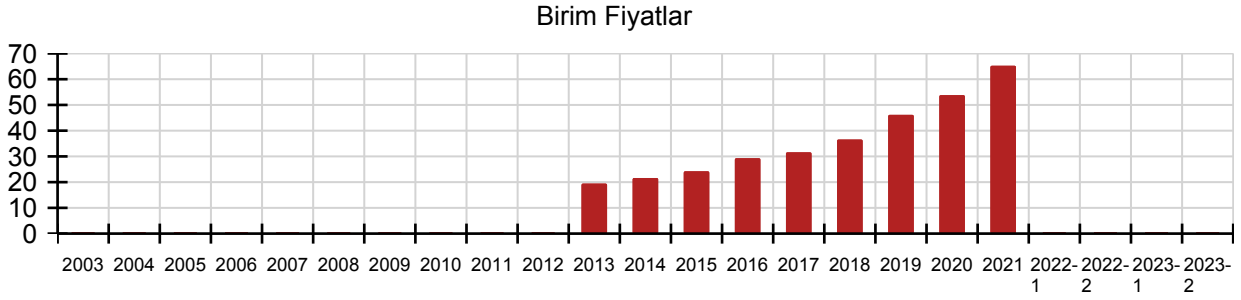

Yapım Şartları

Detay projesine uygun olarak 20 cm genişliğinde 19 mm kalınlığında yonga levha üzerine köşeler postforming olacak şekilde ön yüz HPL laminat arka yüzü APL laminat levha ile kaplanması, levha yan yüz bitim yerlerinin 3 mm kalınlığında PVC esaslı ABS bant yapıştırılması, levhaların her 50 cm'de bir 2 Adet PVC başlı vida ile duvara monte edilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Projesine göre uzunluğu ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.700.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	0,220000
10.170.2501	04.707/B1	Şekil verilebilen Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m ²	0,220000
		(yüksek basınçta sıkıştırılmış termoset reçine esaslı), sonradan şekil verilebilen laminat levhalar (muhtelif renk, desen ve yüzey şeklinde), 0,65 mm k		
10.170.2451	04.707/A1	Dekoratif Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m ²	0,220000
		(yüksek basınçta sıkıştırılmış termoset reçine esaslı), standart laminat levhalar (muhtelif renk, desen ve yüzey şeklinde), 0,65 mm kalınlığında		
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,150000
		Birleşim diğer kaplama ve madeni aksam karşılığı;		
		(10.170.2107+10.170.2501+10.170.2451+10.420.1302 poz nolu imalat tutarının %9'u)		
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,09)		
		İşçilik		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,400000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.